


PINTURA BETUMINOSA
OU GRAXA NO MÍNIMO
EM 30cm


ESQUEMA DE POSICIONAMENTO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA

S / ESC.

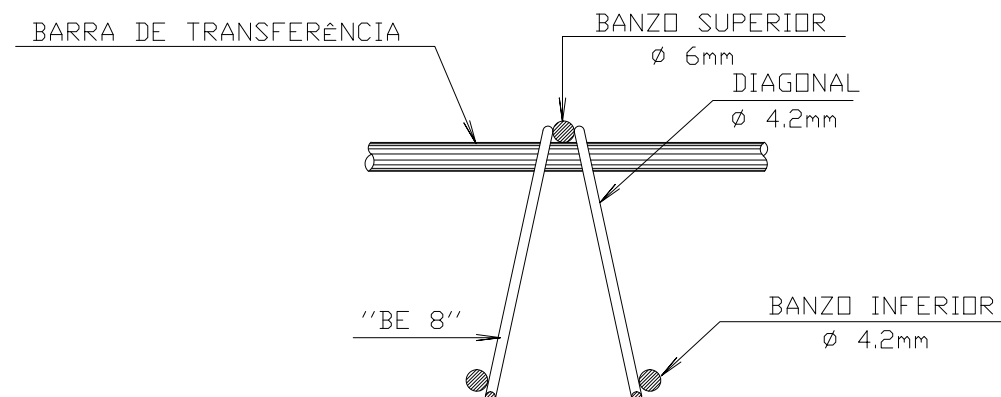

DETALHE ESPAÇADOR "BE 8" BARRAS TRANSFERÊNCIA

S/ ESC.

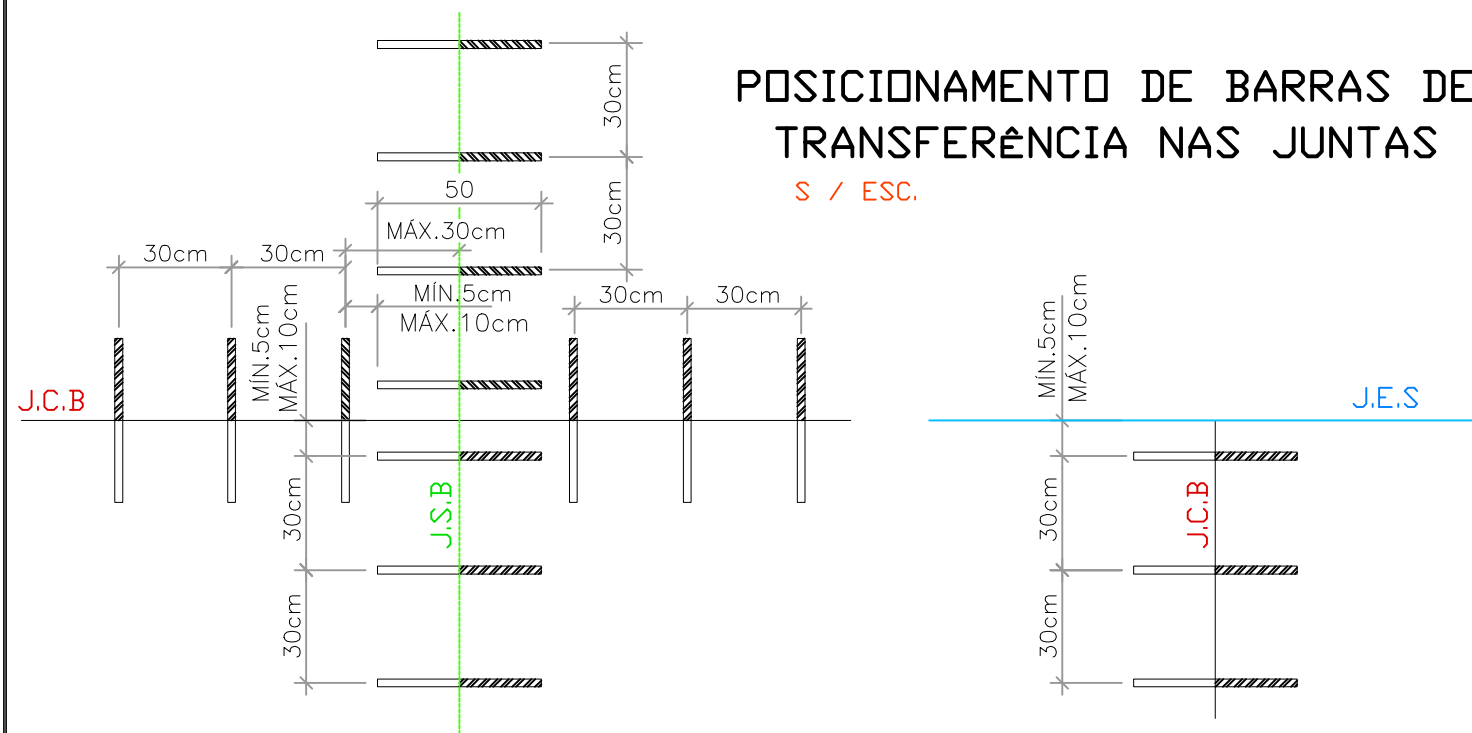

POSICIONAMENTO DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA NAS JUNTAS

S / ESC.

COR	IMPRES	ESP
001	PRETO	0.10
002	PRETO	0.10
003	PRETO	0.10
004	PRETO	0.20
005	PRETO	0.30
006	PRETO	0.50
140	140	0.10
172	172	0.10
253	253	0.10
255	255	0.10

A3

0	B	31/01/2018	MAURÍCIO	CHRISTIANA	EUGÊNIO	PARA APROVAÇÃO	
REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	
(A) PRELIMINAR	(B) PARA APROVAÇÃO	(C) PARA INFORMAÇÃO	(D) PARA COTAÇÃO	(E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO	(F) COMO COMPRADO	(G) COMO CONSTRUÍDO	(H) CANCELADO



TÍTULO:
Detalhes dos espaçadores e barras de transferência

Nº EMAP: 2018.05-DS-SCE-1001-0002-R00 DATA: JAN./2018 REVISÃO: 00

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NAS ÁREAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS

PROJETISTA: Maurício Chaves Lima

CREA/CAU: 100331467-8

Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO:

CONTRATADA:

ESCALA: S/E

Nº PRANCHA: 02/03