


01 PLANTA DE COMBATE À INCÊNDIO  
ÁREA TOTAL: 10,10m² ESC: 1/50

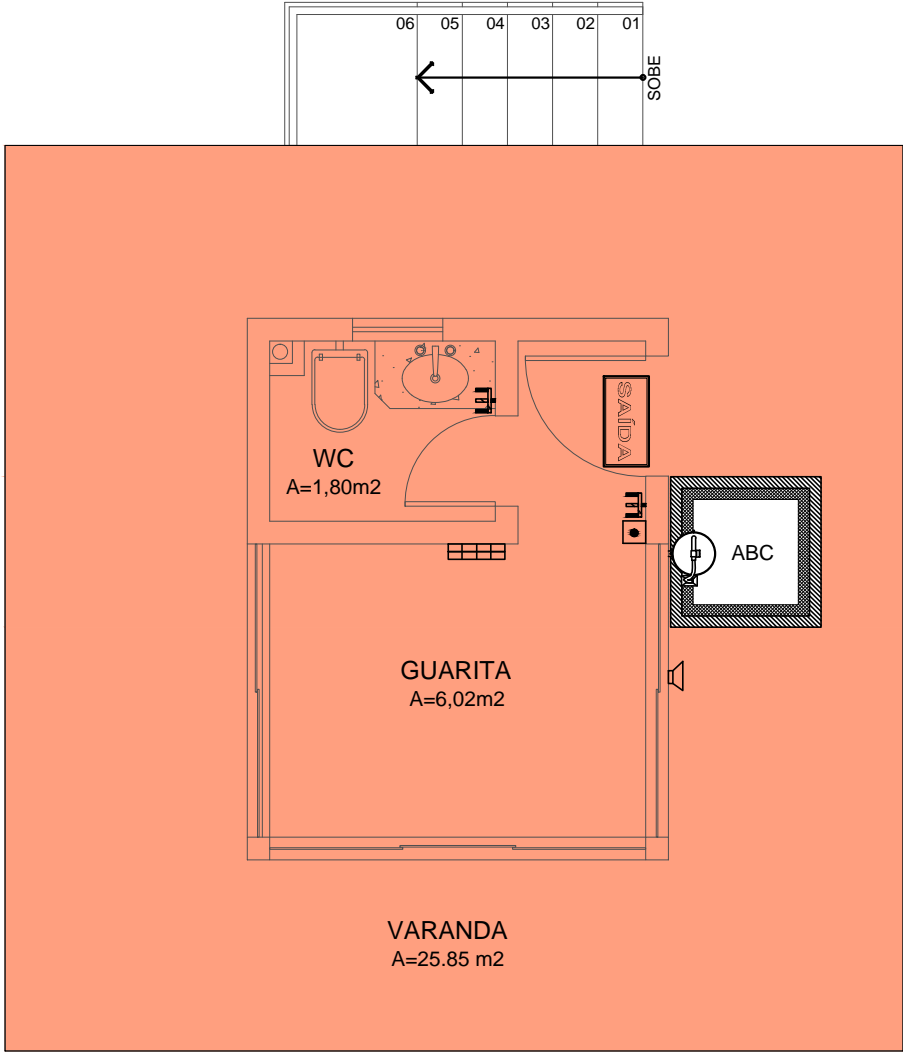

02 PLANTA DE ÁREA DE ATUAÇÃO DE EXTINTOR  
ÁREA TOTAL: 10,10m² ESC: 1/50

LEGENDA - ÁREA DE ABRANGÊNCIA

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO EXTINTOR

LEGENDA - DIVERSOS

- EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC COM 6Kg
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA COMPACTA DE 9w
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM FAROL DE ILUMINAÇÃO 2x55w
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA PARA ESCADA
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
- FAIXA DE SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO DE PISO
- CENTRAL
- ACIONADOR MANUAL
- AVISADOR SONORO ELETRÔNICO

RELAÇÃO MATERIAIS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
01	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC COM 6KG	01un
02	SUPORTE METÁLICO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO	01un
03	PLACA INDICATIVA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO	01un
04	PLACA INDICATIVA COM O NOME "SAÍDA"	01un
05	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA COMPACTA DE 9w	02un
06	PINTURA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO NO PISO	01m²
08	CENTRAL DE ALARME COM BATERIA	01un
09	SIRENE ELETRÔNICA	01un
10	BOTOEIRA MANUAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERES	01un

NOTAS

- 1 - MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- 3 - CONFERIR NÍVEIS NO LOCAL.
- 4 - O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTES PROJETO.
- 5 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E ALARME DEVERÃO SER INSTALADOS EM CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE.
- 6 - SISTEMA DE ALARME DEVERÁ SER DOTADO DE BATERIA CONFORME MD.

SIMBOLOGIA

1 - Placa com fundo verde e plátano/branco em branco e com o texto "SAÍDA".

2 - As dimensões das placas são indicadas (sem plátano no mesmo propósito).

3 - As dimensões das placas são indicadas (sem plátano no mesmo propósito).

4 - As dimensões das placas são indicadas (sem plátano no mesmo propósito).


5 - As dimensões das placas são indicadas (sem plátano no mesmo propósito).

6 - As dimensões das placas são indicadas (sem plátano no mesmo propósito).

7 - As dimensões das placas são indicadas (sem plátano no mesmo propósito).

8 - As dimensões das placas são indicadas (sem plátano no mesmo propósito).

DETALHE - AVISADOR SONORO DE INCÊNDIO



COR	PENA	ESP.
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,60
7	7	0,10
8	7	0,05
252	252	0,10
253	253	0,10



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA  
E M A P  
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TÍTULO: PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO - GUARITA I DO PRC, LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI

LOGO:

Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO:

PROJETO:  
PLANTA DE COMBATE À INCÊNDIO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE EXTINTOR  
GUARITA I - PRC

Nº EMAP:  
DS-PI-1152-0010-R01

DATA:  
MAIO 2016

ESCALA :

1/50

REVISÃO:

01

Nº PRANCHA:

01

01