

## LEGENDA

### DUTO DE EXAUSTÃO EM PVC SEM ISOLAMENTO TÉRMICO.

**DUTO DE AR EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DO TIPO "TDC" SEM ISOLAMENTO TÉRMICO.**



PONTO DE DRENO Ø 3/4" NA PAREDE

PONTO DE FORÇA MONOFÁSICO, 60 HZ, 220 VOLTS

**PONTO DE FORÇA TRIFÁSICO, 60 HZ, 380 VOLTS.**

TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE ISOLADA TERMICAMENTE - LINHA DE LÍQUIDO/GÁS.

X - INDICA O TIPO DO ITEM DA DESCRIÇÃO.

Y - INDICA O NÚMERO DO EQUIPAMENTO DA DESCRIÇÃO

**Y - INDICA O NÚMERO DO DESENHO ONDE SE LOCALIZA A DESCRIÇÃO.**

**X - INDICA O NÚMERO SEQUENCIAL DOS CORTES.**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO




## NOTAS

[illegible]

TABELA DE EQUIPAMENTOS - SPLIT SYSTEM									
CONDENSADORA		UE-01		UE-02/03		UE-04		UE-05/06	
TÁG		01		02		01		02	
QUANTIDADE		SPRINGER		SPRINGER		CARRIER		SPRINGER	
CAPACIDADE (BTU/h)		12.000		16.000		36.000		9.000	
FLUIDO REFRIGERANTE		R-410A		R-410A		R-410A		R-410A	
TIPO		HIGH WALL		HIGH WALL		PISO-CELO		HIGH WALL	
MODELO		42M/CAC1255		42M/CAC1855		42XLO36C5		42M/CAC0955	
TIPO VENTILADOR		CENTRIFUGO		CENTRIFUGO		CENTRIFUGO		CENTRIFUGO	
VAZÃO AR (m³/h)		570		871		1.300		497	
PRESSO EVAP. (kg)		7,4		10,0		30,7		6,8	
TÁG		UC-01		UC-02/03		UC-04		UC-05/06	
MODELO		38K/CAC1285		38K/CAC1855		38C/CLO36519MC		38K/CAC0955	
PRESSO COND. (kg)		19,5		20,4		48,0		17,8	
TENSÃO		220V/FI/60 Hz		220V/FI/60 Hz		220V/FI/60 Hz		220V/FI/60 Hz	
CONSUMO ELET. (kW)		1,098kW		1,625kW		3,48kW		0,814kW	
OBSERVAÇÃO		COMPRESSOR FIXO		COMPRESSOR FIXO		COMPRESSOR FIXO		COMPRESSOR FIXO	


TABELA DE EQUIPAMENTOS - SPLIT SYSTEM									
CONDENSADORA			EVAPORADOR						
TAG	QUANTIDADE	UE-07/08							
FABRICANTE	SPRINGER								
CAPACIDADE (BTU/h)	18.000								
FLUIDO REFRIGERANTE	R-410A								
TIPO	HIGH WALL								
MODELO	428ACJA18S5								
TIPO VENTILADOR	CENTRIFUGO								
VAZAO AR (m³/h)	871								
PRESSO EVAP. (kg)	10,0								
TAG	UC-07/08								
MODELO	38KCA18S5								
PRESSO COND. (kg)	20,4								
TENSAO	220V/F/60 Hz								
CONSUMO ELET. (kW)	1,625kW								
OBSERVAÇÃO	COMPRESSOR								
	FIXO								

TABELA DE EQUIPAMENTOS - SPLIT SYSTEM										
		TAG	UE-09/10		UE-11/12		UE-13		UE-14/15	
CONDENSADORA		QUANTIDADE	02		02		01		02	
FABRICANTE		CARRIER		CARRIER		CARRIER		SPRINGGER		
CAPACIDADE (BTU/h)		18.000		30.000		30.000		18.000		
FLUIDO REFRIGERANTE		R-410A		R-410A		R-410A		R-410A		
TIPO		PSICO-TEO		PSICO-TEO		PSICO-TEO		HIGH WALL		
MODELO		42XOL18C5		42XOL30C5		42XOL30C5		42MCA18S5		
TIPO VENTILADOR		CENTRIFUGO		CENTRIFUGO		CENTRIFUGO		CENTRIFUGO		
VAZAO AR (m³/h)		860		1.900		1.900		871		
PESO EVAP. (kg)		23,0		26,1		26,1		10,0		
TAG		UC-09/10		UC-11/12		UC-13		UC-14/15		
MODELO		38KCA18518MC		38KCA18518MC		38KCA18518MC		38KCA1855		
PESO COND. (kg)		25,4		37,4		37,4		20,4		
TENSÃO		220V/1F/60 Hz		220V/1F/60 Hz		220V/1F/60 Hz		220V/1F/60 Hz		
CONSUMO ELET. (kW)		1,37kW		3,10kW		3,10kW		1,82kW		
OBSERVAÇÃO		COMPRESSOR		COMPRESSOR		COMPRESSOR		COMPRESSOR		
		FIXO		FIXO		FIXO		FIXO		

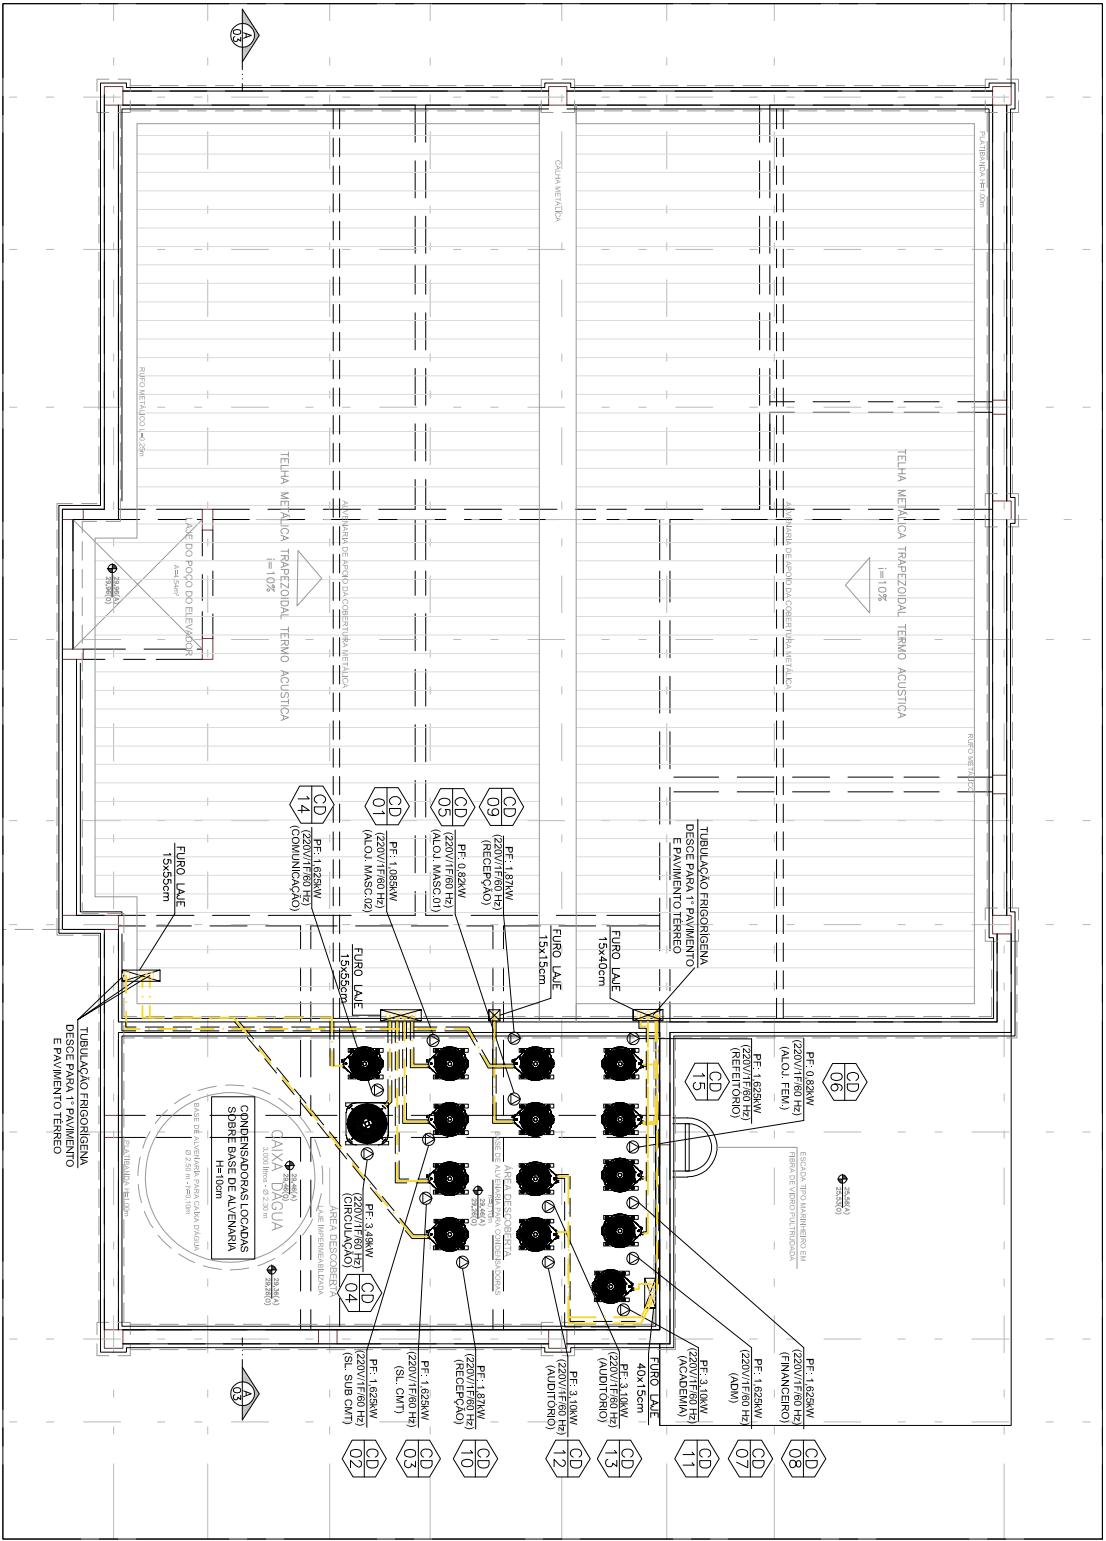[illegible][illegible]

## PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1:50

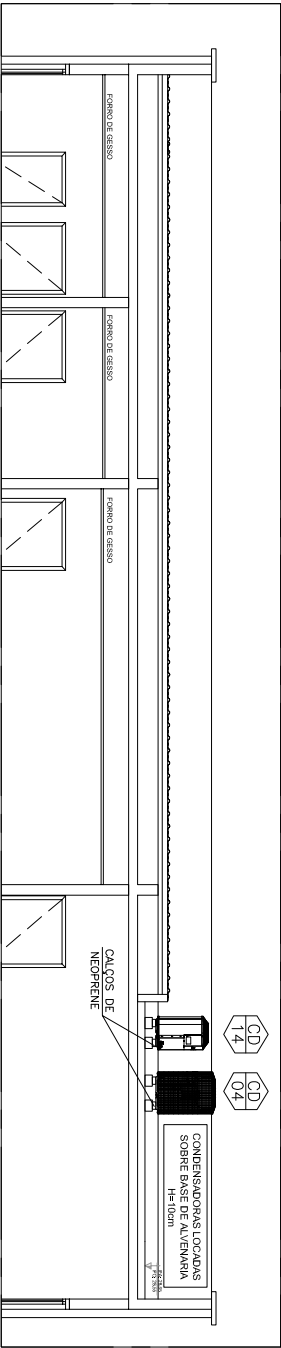

CORTE A-A  
ESCALA 1:50

ESCALA 1:50