



01 ISOMÉTRICO - ABRIGO DE EXTINTORES TIPO CARRETA  
ÁREA TOTAL: 0,85 m² S/ ESCALA

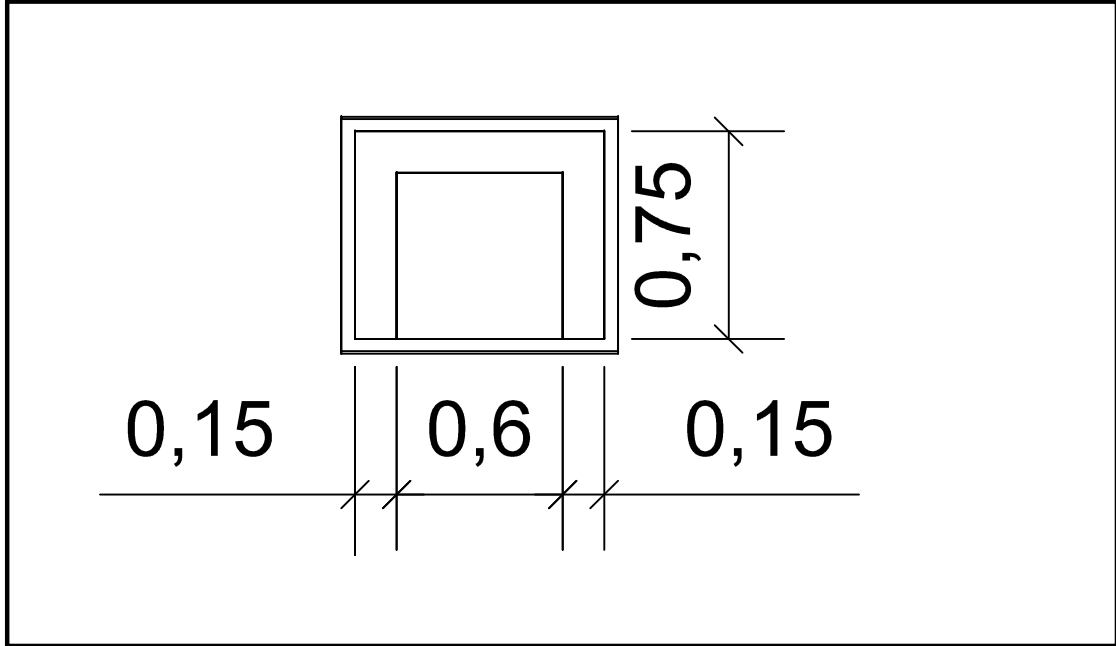

03 PLANTA BAIXA - ABRIGO DE EXTINTORES TIPO CARRETA  
ÁREA TOTAL: 0,85 m² ESC: 1/25

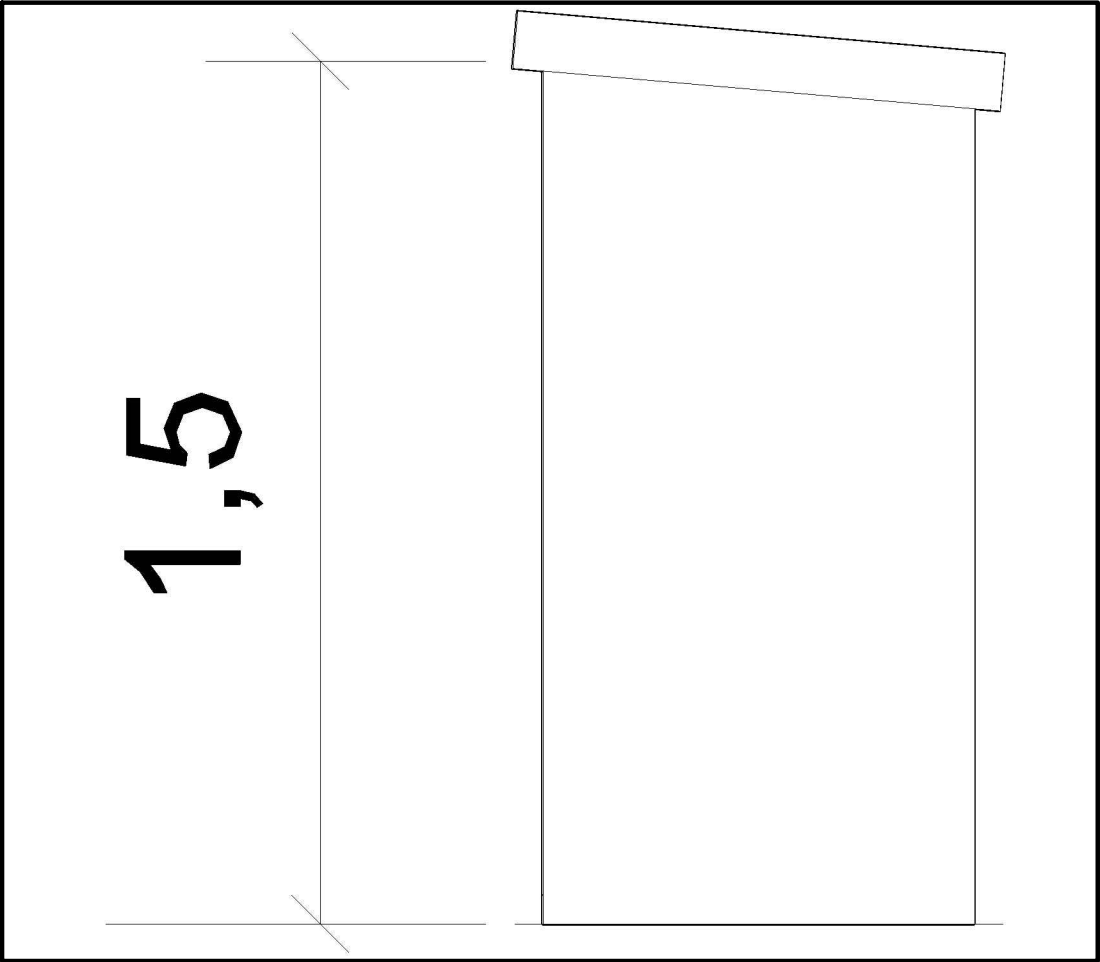

02 VISTA LATERAL - ABRIGO DE EXTINTORES TIPO CARRETA  
ÁREA TOTAL: 0,85 m² ESC: 1/25

RELAÇÃO MATERIAIS - CASA DE BOMBAS - CIVIL E TUBULAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
01	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	3,15m²
03	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO E= 8CM	0,85m²
04	FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO	0,40m²
05	CHAPISCO EM PAREDE	6,30m²
06	REBOCO EM PAREDE	6,30m²
07	CHAPISCO EM TETO	0,85m²
08	REBOCO EM TETO	0,85m²
09	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	6,30m²
10	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	0,85m²
11	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	6,30m²
12	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	0,85m²
13	PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 e=7cm	0,85m²
14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA	0,85m²
15	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	6,51kg

NOTAS  
1 - MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.  
2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.  
3 - CONFERIR NÍVEIS NO LOCAL.  
4 - O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTES PROJETO.

COR	PENA	ESP.
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,60
7	7	0,10
8	7	0,05
252	252	0,10
253	253	0,10



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA  
E M A P  
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TÍTULO: PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO - DETALHE DOS ABRIGOS DE EXTINTORES TIPO CARRETA

LOGO:

Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO:

PROJETO: PLANTA DE COMBATE À INCÊNDIO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE EXTINTOR GUARITA I - PRC			
Nº EMAP: DS-PI-1152-0011-R01	ESCALA : 1/25	Nº PRANCHA: 01 / 01	
DATA: JANEIRO 2016	REVISÃO: 01		