




01 PLANTA DE COMBATE À INCÊNDIO-TÉRREO
ÁREA TOTAL: 583,60 m²
ESC: 1/125

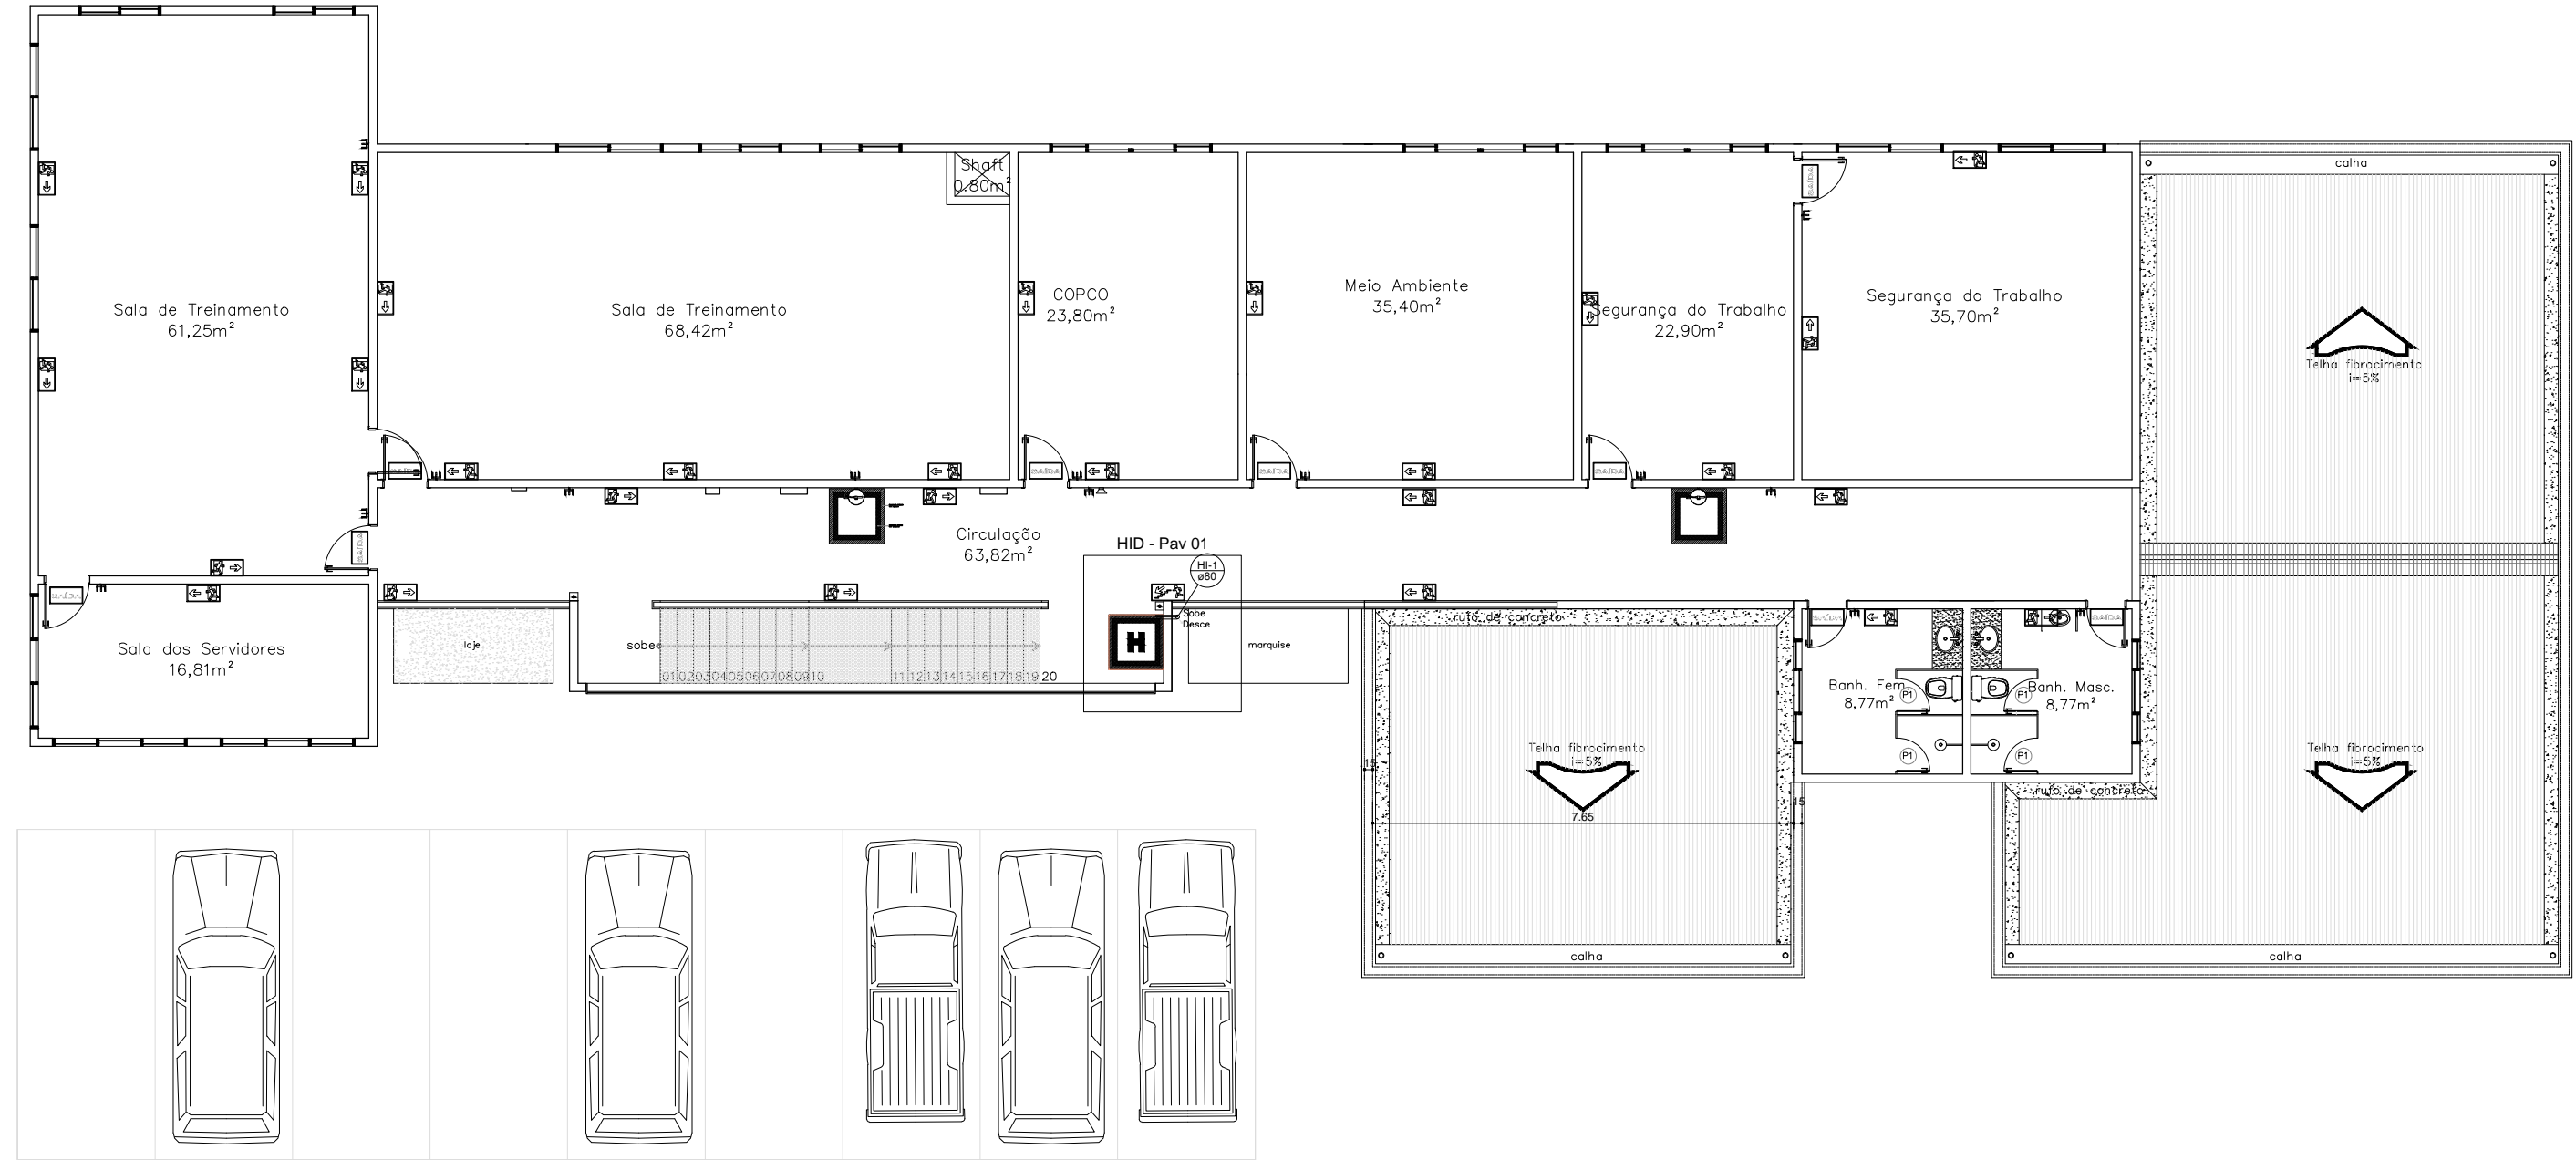

02 PLANTA DE COMBATE À INCÊNDIO-PRIMEIRO PAVIMENTO
ÁREA TOTAL: 391,90m²
ESC: 1/125

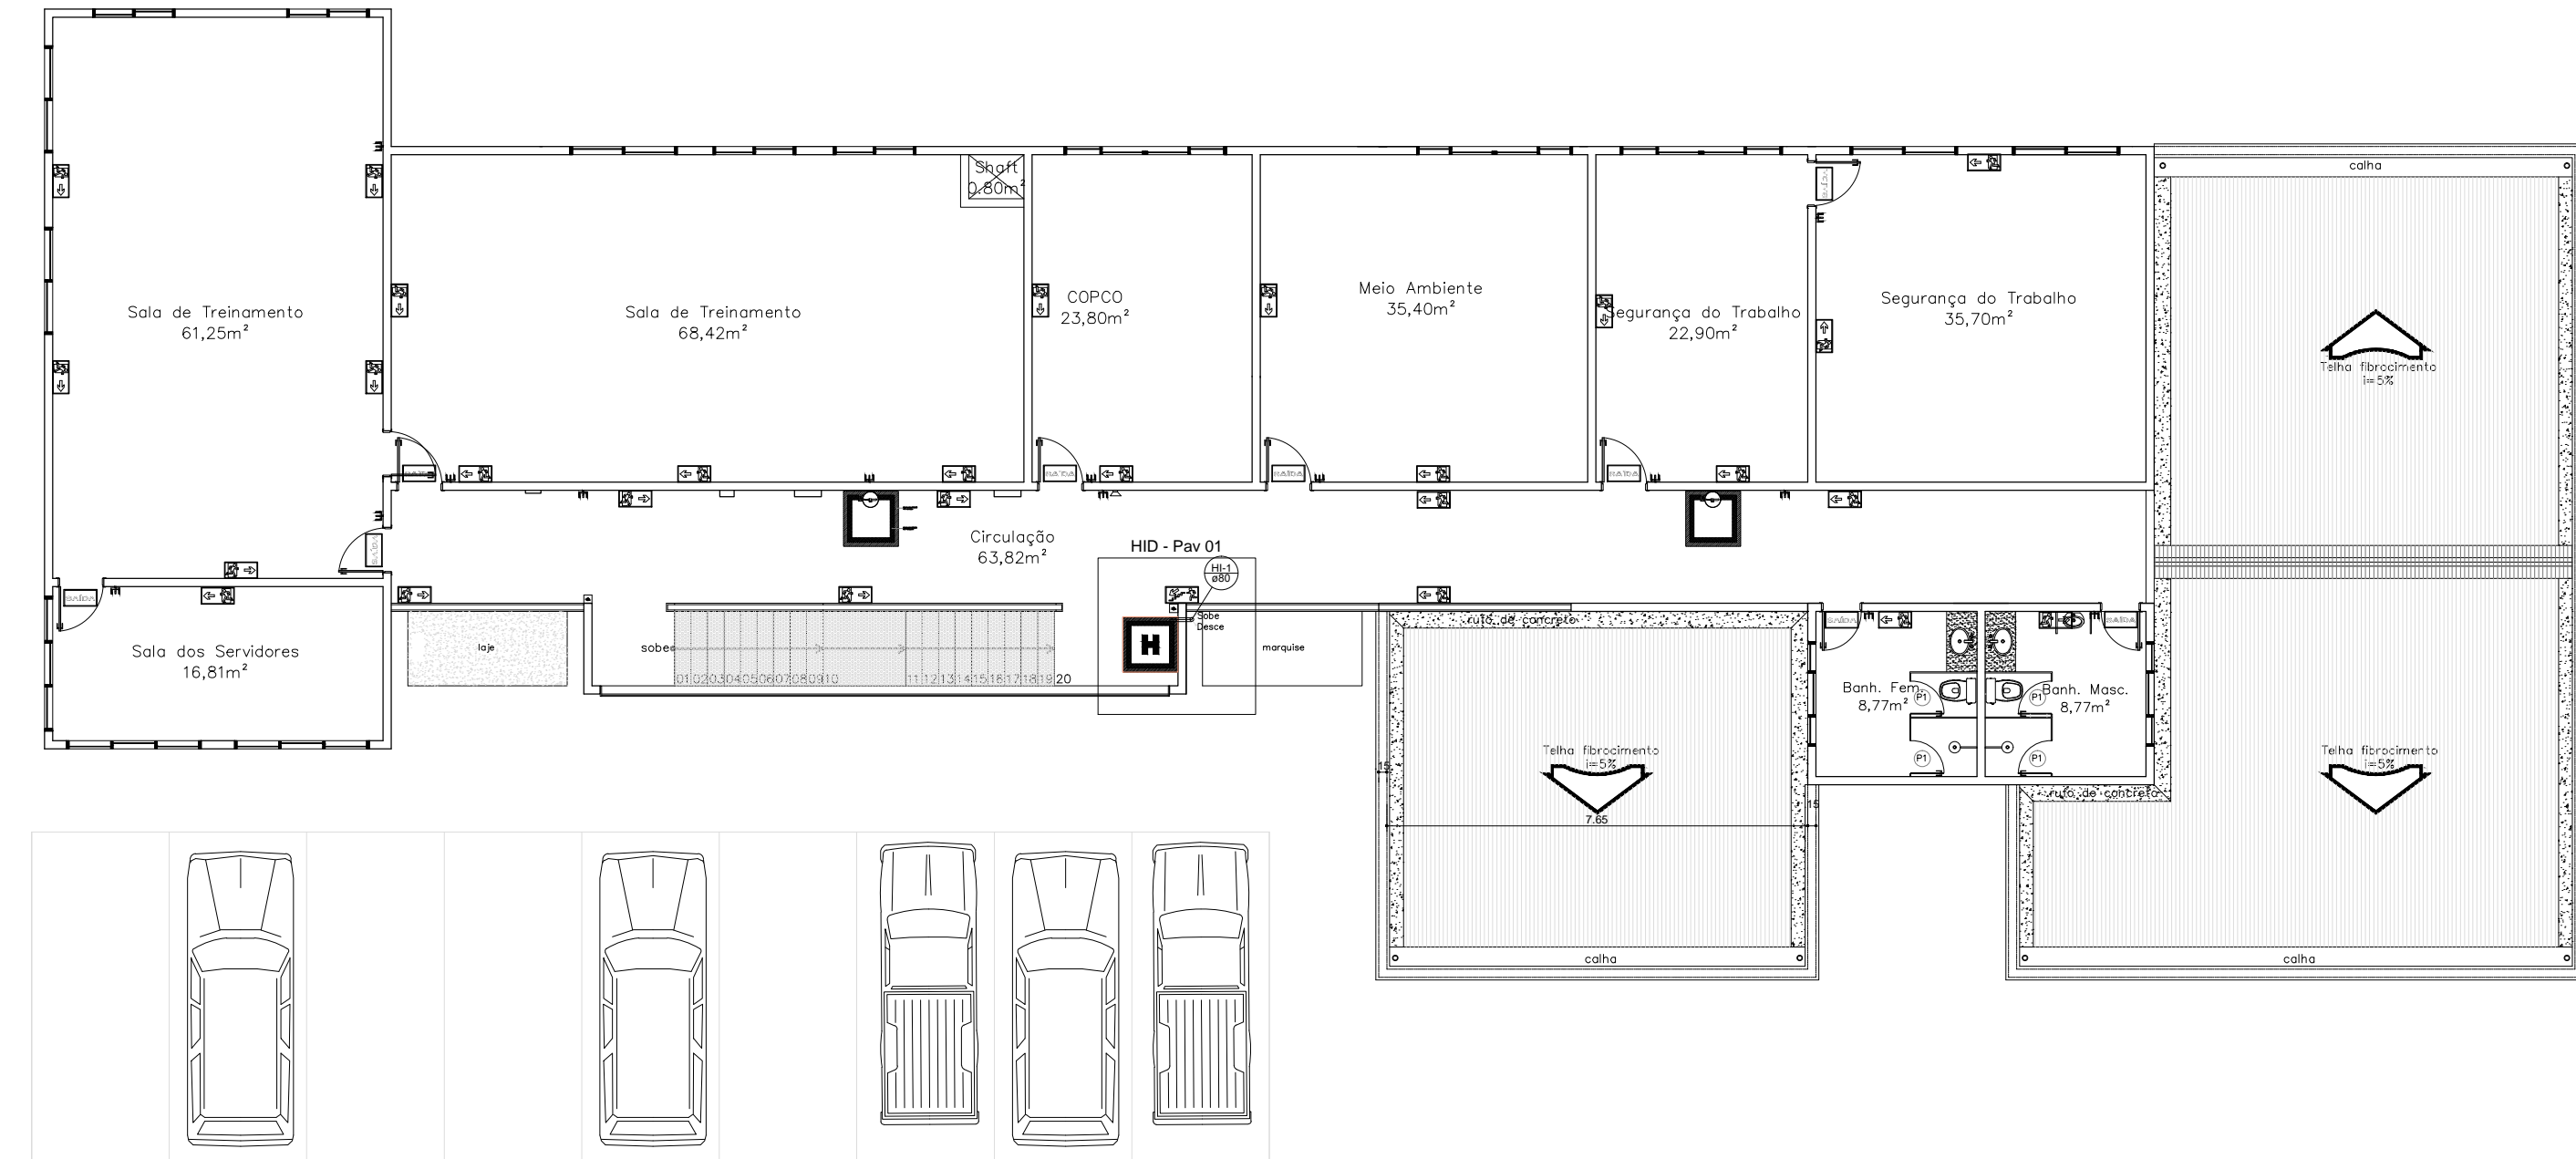

03 PLANTA DE COMBATE À INCÊNDIO-SEGUNDO PAVIMENTO
ÁREA TOTAL: 204,73m²
ESC: 1/125

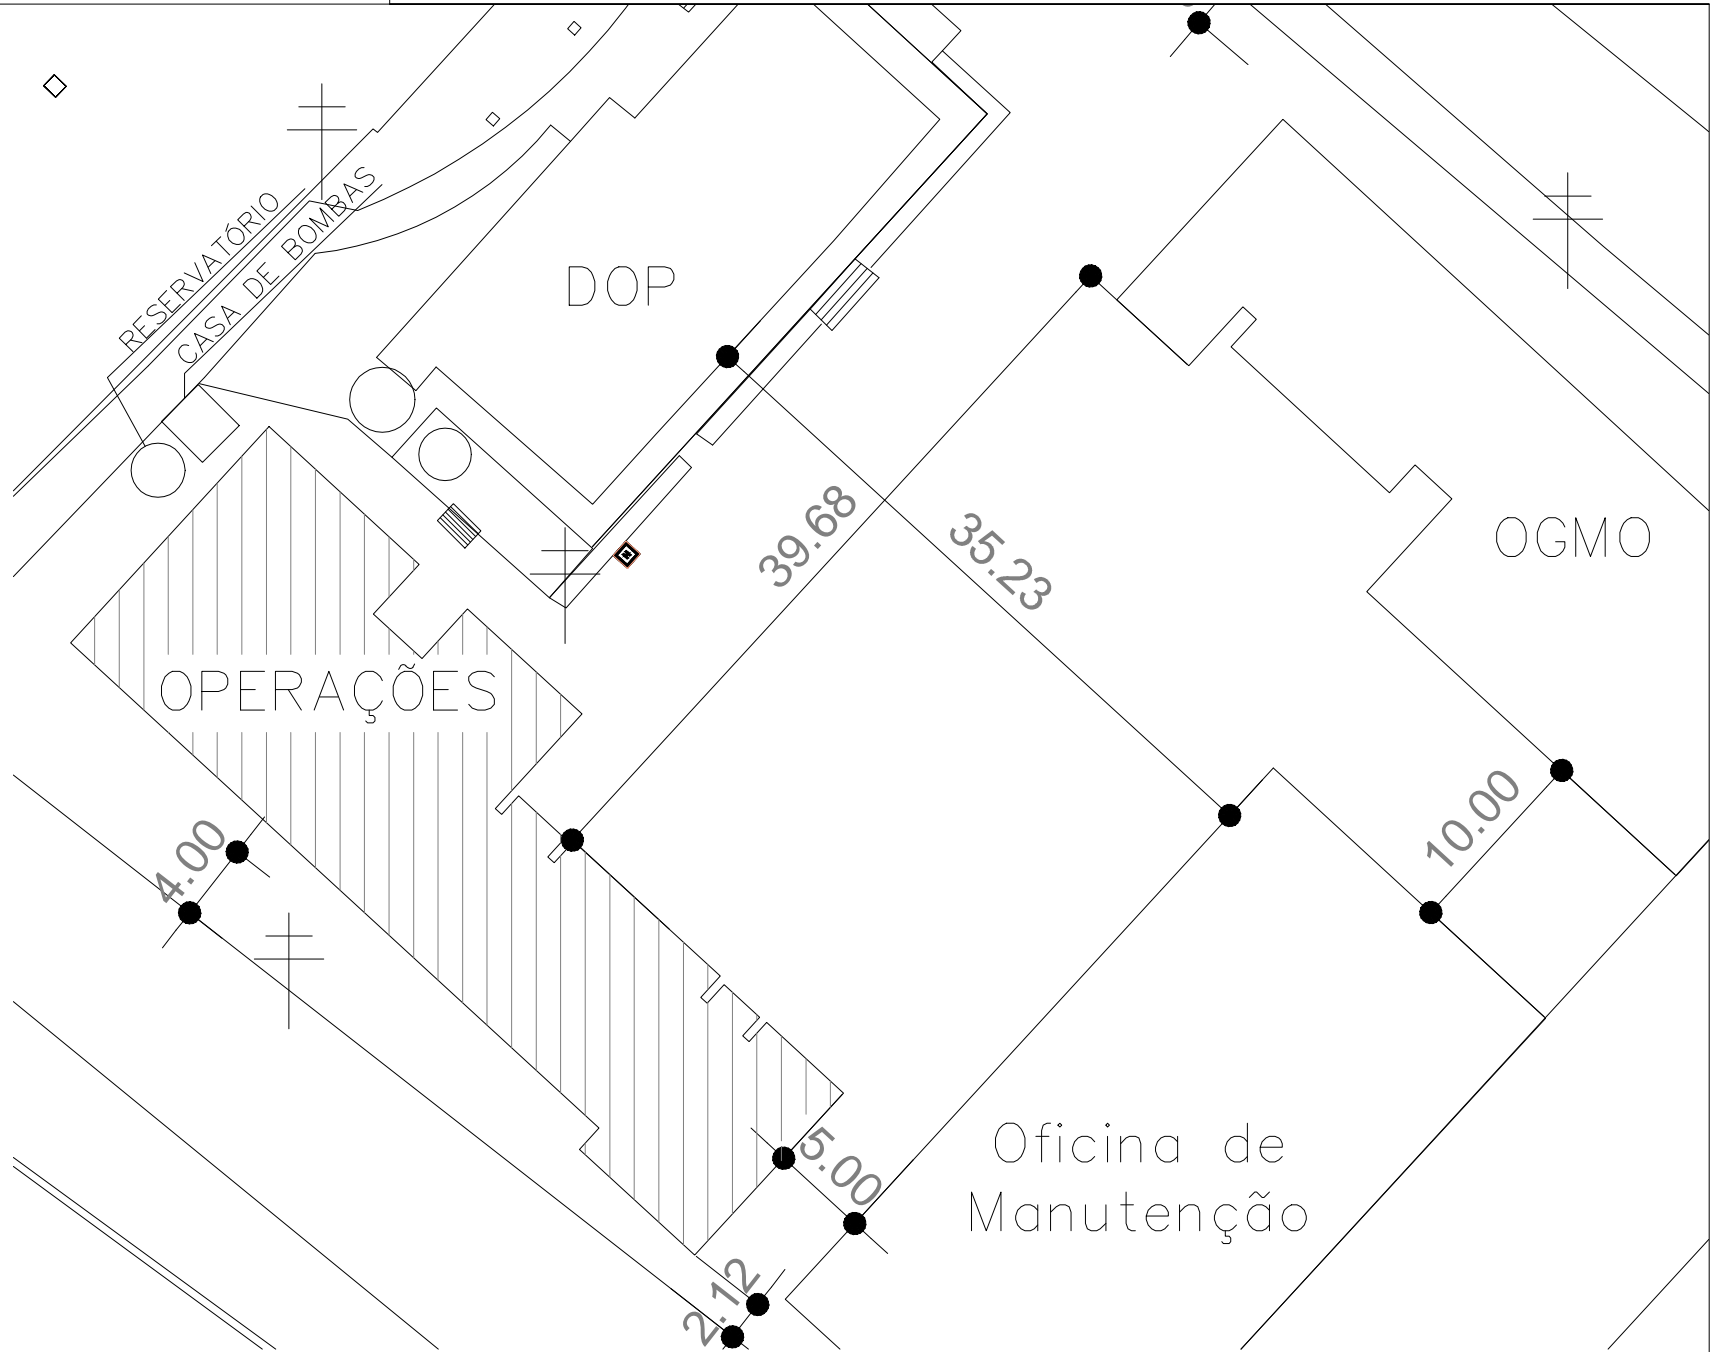

LEGENDA - DIVERSOS

- EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC COM 6Kg
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA COMPACTA DE 9w
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM FAROL DE ILUMINAÇÃO 2x55w
- HIDRANTE
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA PARA ESCADA
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
- FAIXA DE SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO DE PISO
- CENTRAL
- ACIONADOR MANUAL
- AVISADOR SONORO ELETRÔNICO

RELAÇÃO MATERIAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	
01	EXTINTOR DE INCÊNCIO CLASSE ABC COM 6KG	07un	
02	SUORTE METÁLICO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO	07un	
03	PLACA INDICATIVA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO	07un	
04	HIDRANTE	04un	
05	HIDRANTE DE REQUALQUE	01un	
06	PLACA INDICATIVA DA ROTA DE FUGA	96un	
07	PLACA INDICATIVA COM O NOME "SAÍDA"	35un	
08	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA COMPACTA DE 9w	57un	
09	PINTURA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO NO PISO	07m²	
10	CENTRAL DE ALARME COM BATERIA	01un	
11	SIRENE ELETRÔNICA	03un	
12	BOTOEIRA MANUAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERES	06un	

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- CONFERIR NÍVEIS NO LOCAL.
- O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTA PROJETO.
- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E ALARME DEVERÃO SER INSTALADOS EM CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE.
- SISTEMA DE ALARME DEVERÁ SER DOTADO DE BATERIA CONFORME MD.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTA PROJETO

REV.	EMIS.	DATA	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO	POR	DATA	VALIDADO	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
1	B	16/05/2016	FELIPE	FELIPE	-	-	-	-	SIST. ALARME E HIDRANTE
0	B	18/01/2016	FELIPE	FELIPE	-	-	-	-	

TIPO DE EMISSÃO		(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO	(D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPRADO	(G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA E M A P GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO		TÍTULO: PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO - PRÉDIO DE OPERAÇÕES, LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI		
LOGO:		PROJETO: PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO		
NF CONTRATADA:		NF EMAP: DS - PI - 1102 - 0002 - R01	ESCALA: 1:125	NF PRANCIAL: 01
RESP. TÉCNICO:		DATA: JANEIRO/2016	REVISÃO: 01	09