


PLANTA BAIXA
Esc.... 1/50

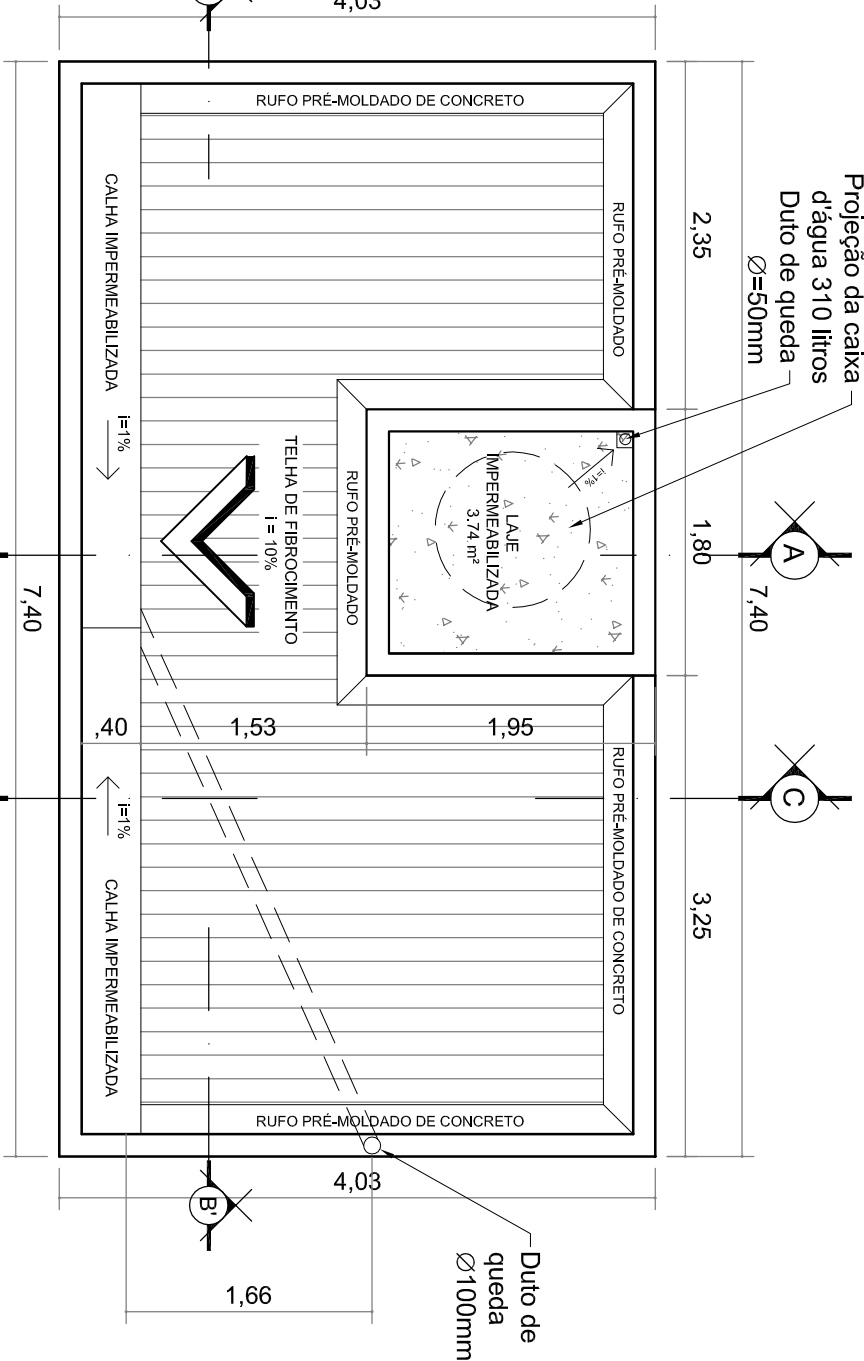

COBERTURA
Esc.... 1/50

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

	<input type="checkbox"/> PISO
LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
1	Piso em Cimento aspero
2	Piso Cerâmico 35x35cm na cor branca, PEI5 com rejunte cinza
	△ PAREDE
LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
△1	Revestimento cerâmico 10x10cm PEI 5 na cor azul marinho
△2	Revestimento cerâmico 10x10cm PEI 5 na cor azul marinho até a altura de 1,00m o restante será pintada com textura acrílica semi brilho na cor branco neve
△3	Parede pintada com tinta látex Pva na cor branco neve
△4	Revestimento cerâmico 25x35cm PEI 5 na cor branco
	○ TETO
LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
①	Forno em laje emassado e pintado com tinta látex PVA na cor branco neve

QUADRO DE ESQUADRIAS

	PORTAS	
LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES
P1	Porta de Abrir em madeira semicoca emassada e pintada com tinta esmalte sintético na cor branco neve	0.80x2.10m
P2	Porta de Abrir em madeira semicoca emassada e pintada com tinta esmalte sintético na cor branco neve	0.60x2.10m
P3	Porta de Abrir em alumínio natural	0.60x1.20m
	BASCULANTES	
LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES
J1	Janela em alumínio natural e vidro incolor 6mm 03 folhas de correr	1.60x1.10/1.00m
J2	Janela em alumínio natural e vidro incolor 6mm 04 folhas de correr	2.53x1.10/1.00m
B1	Basculante em alumínio natural	0.60x0.40/1.70m

OBS: As duas lajes da caixa d'água, receberão impermeabilização com manta asfáltica e proteção mecânica argamassa de cimento e areia

COR	PENALESP.
1	7 0,20
2	7 0,20
3	7 0,20
4	7 0,20
5	7 0,20
6	7 0,60
7	7 0,10
8	7 0,05
252	252 0,10
253	253 0,10



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA

E M A P

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TÍTULO:

PROJETO URBANÍSTICO DE REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

LOGO:

Nº CONTRATADA:

RSF. TÉCNICO:

PROJETO:

POSTO POLICIAL-PLANTA BAIXA E COBERTURA

Nº EMAP:

DS-SJ-5100-0001-R00

ESCALA:

1/50

Nº PRANCHAS:

01

DATA: JULHO 2015

REVISÃO:

00

03