


QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

□ PISO	
LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
1	Piso em Cimento Queimado
2	Piso Cerâmico 35x35cm, PEI5
△ PAREDE	
LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
1	Alvenaria em Tijolo Refratário
2	Tinta texturizada acrílica lisa na cor camurça
3	Revestimento cerâmico branco 10x10cm com rejunte cinza até a altura de 1,70m o restante da parede pintada com tinta látex PVA na cor branco neve
4	Revestimento cerâmico branco 10x10cm com rejunte cinza até a altura de 1,00m o restante da parede pintada com tinta látex PVA na cor camurça
○ TETO	
LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
1	Forro em madeira
2	Forro em laje emassada e pintada com tinta látex na cor branco neve

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS		
LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÃO
11	Porta de Abrir em Alumínio Natural	0.80x2.10m
12	Porta de Abrir em Alumínio Natural	0.90x2.10m
JANELAS E GRADIS		
11	Basculante em Veneziana Móvel de Alumínio Natural	0,60x0,40m / 1,70m
13	Gradil em alumínio natural (montantes)	1,36x1,00m 06 peças

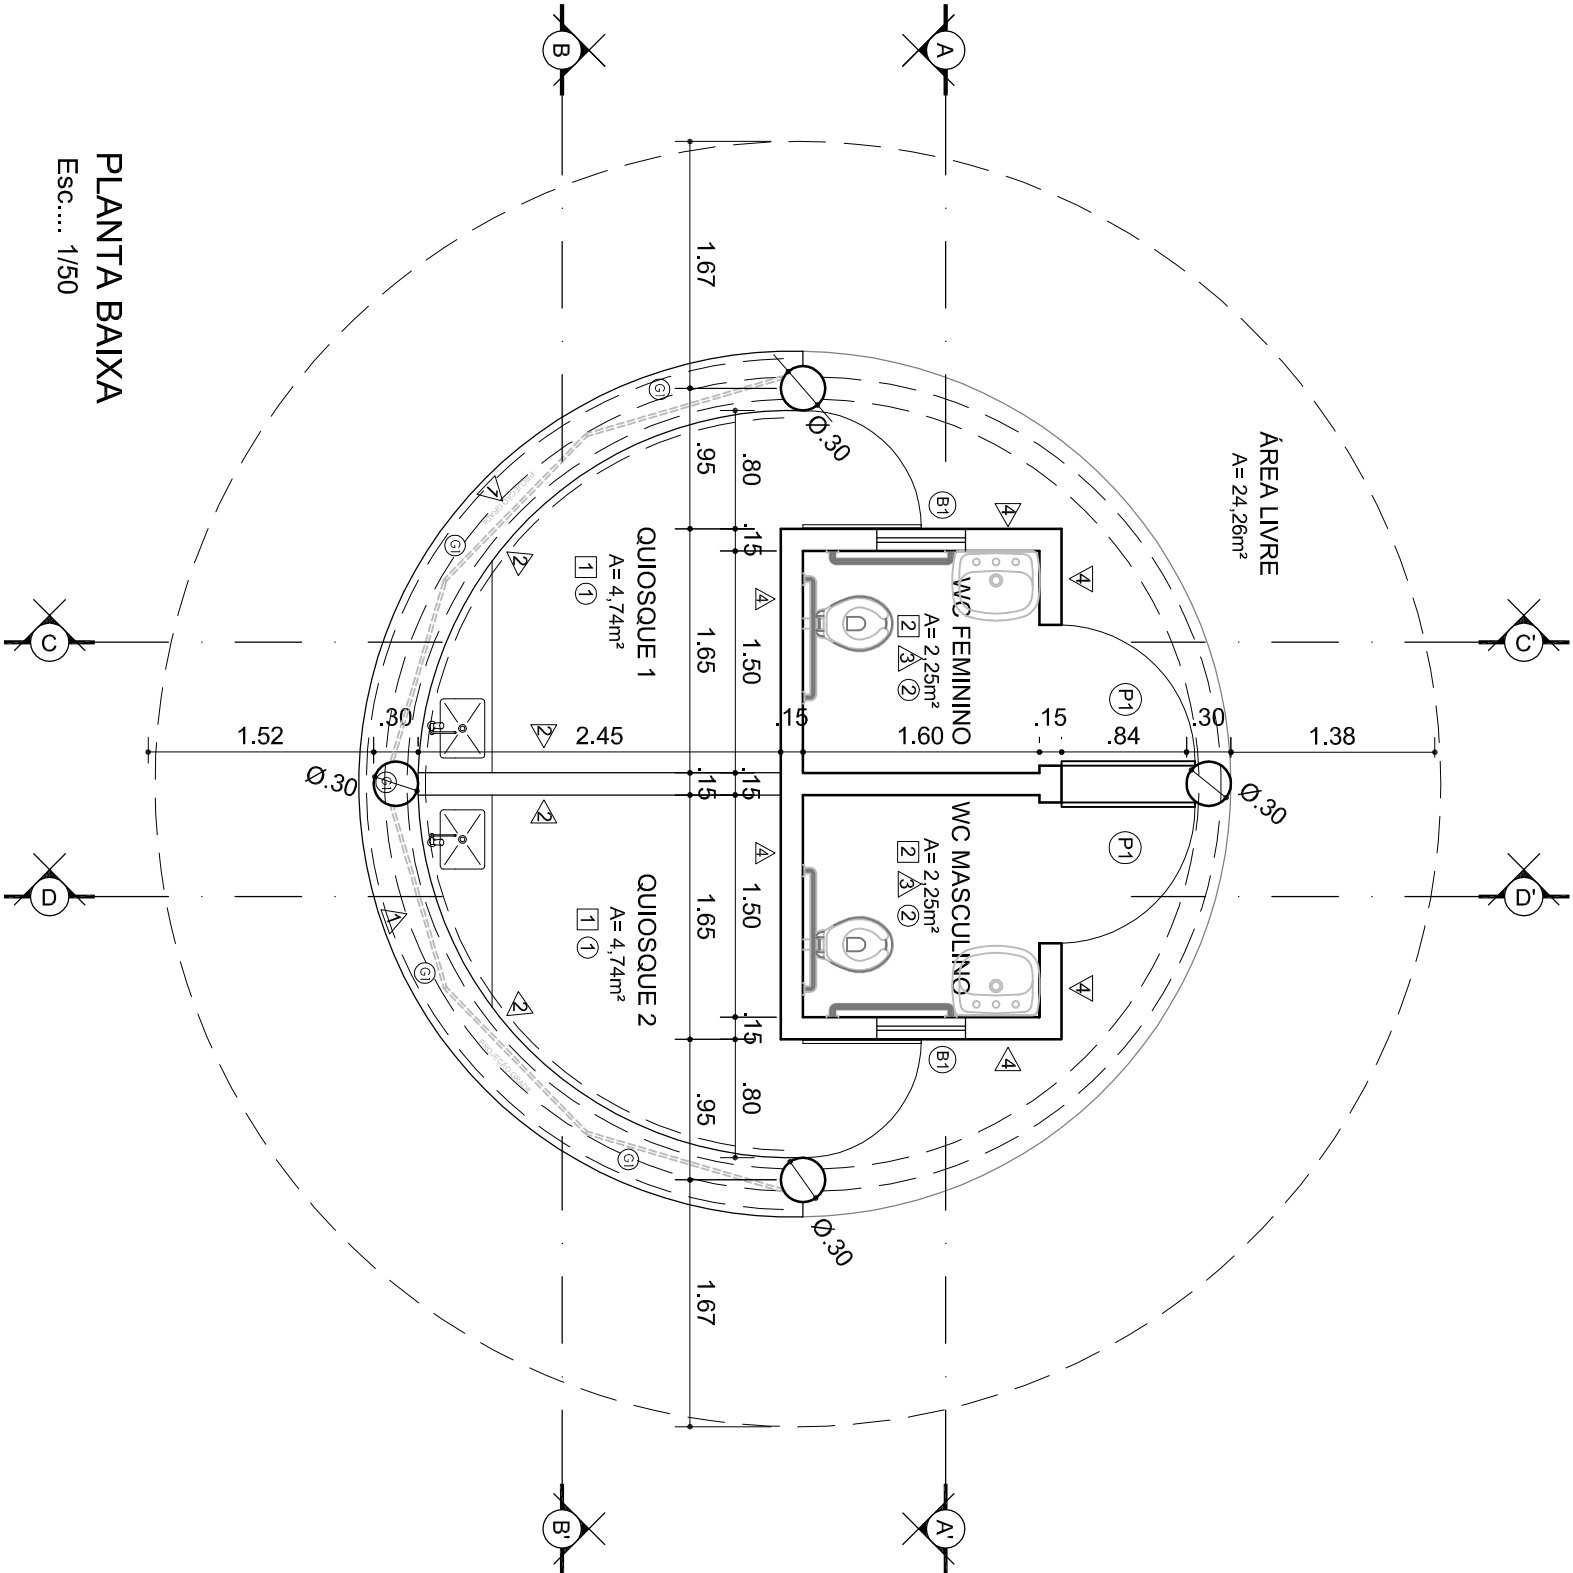

COR	PENALESP.
1	7 0,10
2	7 0,20
3	7 0,30
4	7 0,40
5	7 0,50
6	7 0,60
7	7 0,10
8	7 0,05
252	252 0,10
253	253 0,10



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
E M A P
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TÍTULO: PROJETO URBANÍSTICO DE REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

LOGO:	PROJETO:
Nº CONTRATADA:	Nº EMAP:
DS-SJ-5101-0001-R00	1/50
DATA: JULHO 2015	REVISÃO: 00
Nº PRANCHAS: 01	
04	