


Máxima distancia da junta de dilatação a 400 cm


Detalhe A

Junta de dilatação

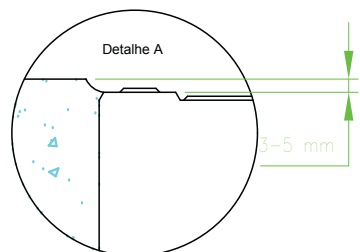

3-5 mm

Camada de concreto altura máx.: 2-3 cm.

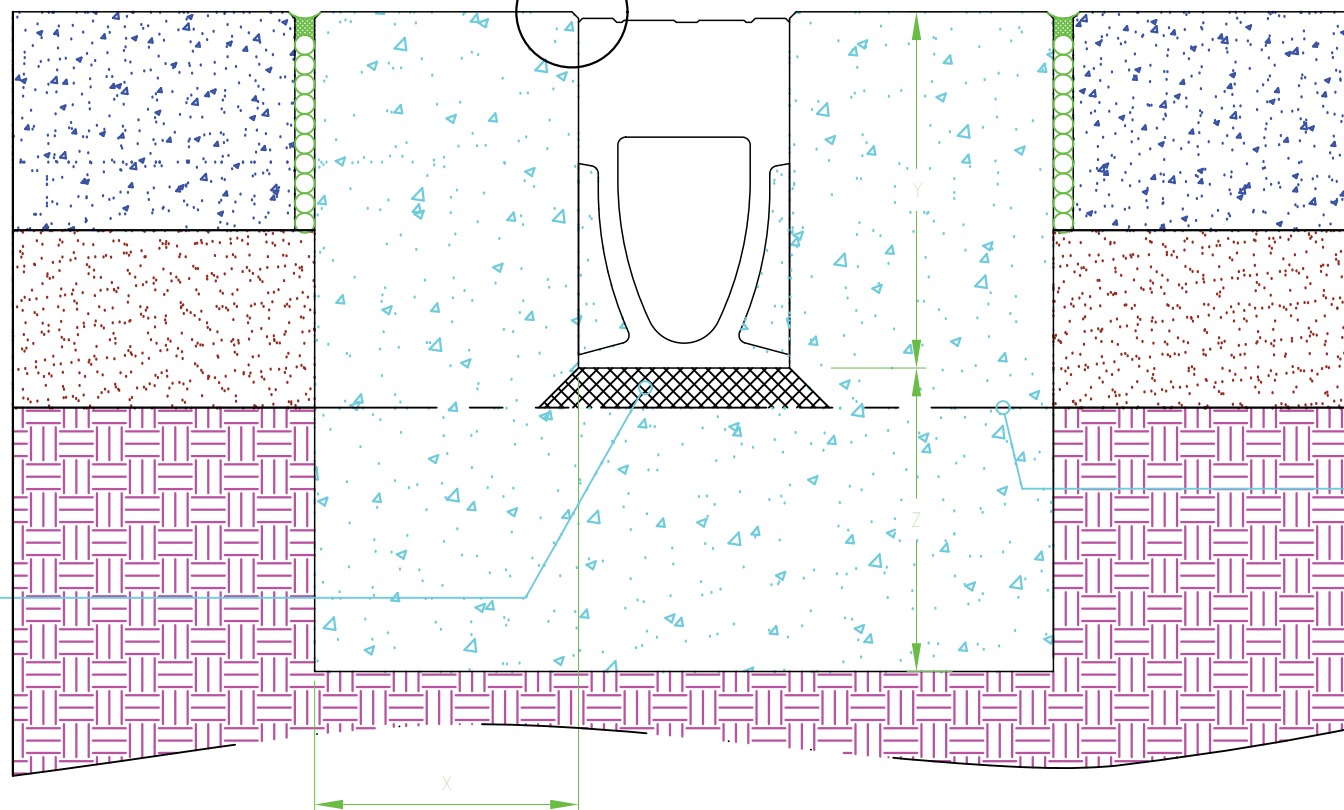



Pavimentação de concreto

Base compactação

Junta construtiva
(leito de concreto)

Subbase

*Cumpre requisitos de classe de carga F900 sem armadura. Ver Manual de instruções de instalação

Classe de Carga		Segundo UNE-EN-1433:2002	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900*	Tipo de Instalação: Pavimentação de Concreto Classe D400 - F900			
Concreto sem armação		Segundo norma EHE				20Mpa	25Mpa	25Mpa				
Nível de Exposição		Segundo norma EHE				/	/	/				
Distancias mínimas			X				10	15	20	Válido para os canais tipo: RD 200V MONOBLOCK		
			Y				Altura do canal					
			Z				20	20	20			
As presentes indicações representam condições mínimas de instalação. Características particulares do terreno podem requerer maiores espessuras. Recomendamos a leitura e aplicação dos parâmetros gerais de instalação.		Dimensões:	Nº de revisão:		Seção de Instalação Canais ACO DRAIN							ACO Soluções em Drenagem Ltda. Av. Salmão, 663 - 8º andar Jd. Aquários - São José dos Campos-SP Tel. (12) 3209 - 5055 Fax (12) 3209 - 5060 E-mail: acobrasil@aco.com Website: www.acodrenagem.com.br
		cm.	Rev-01/2010									
		Nº de PLANO:	100709-7		Sistemas Monoblock RD200V							