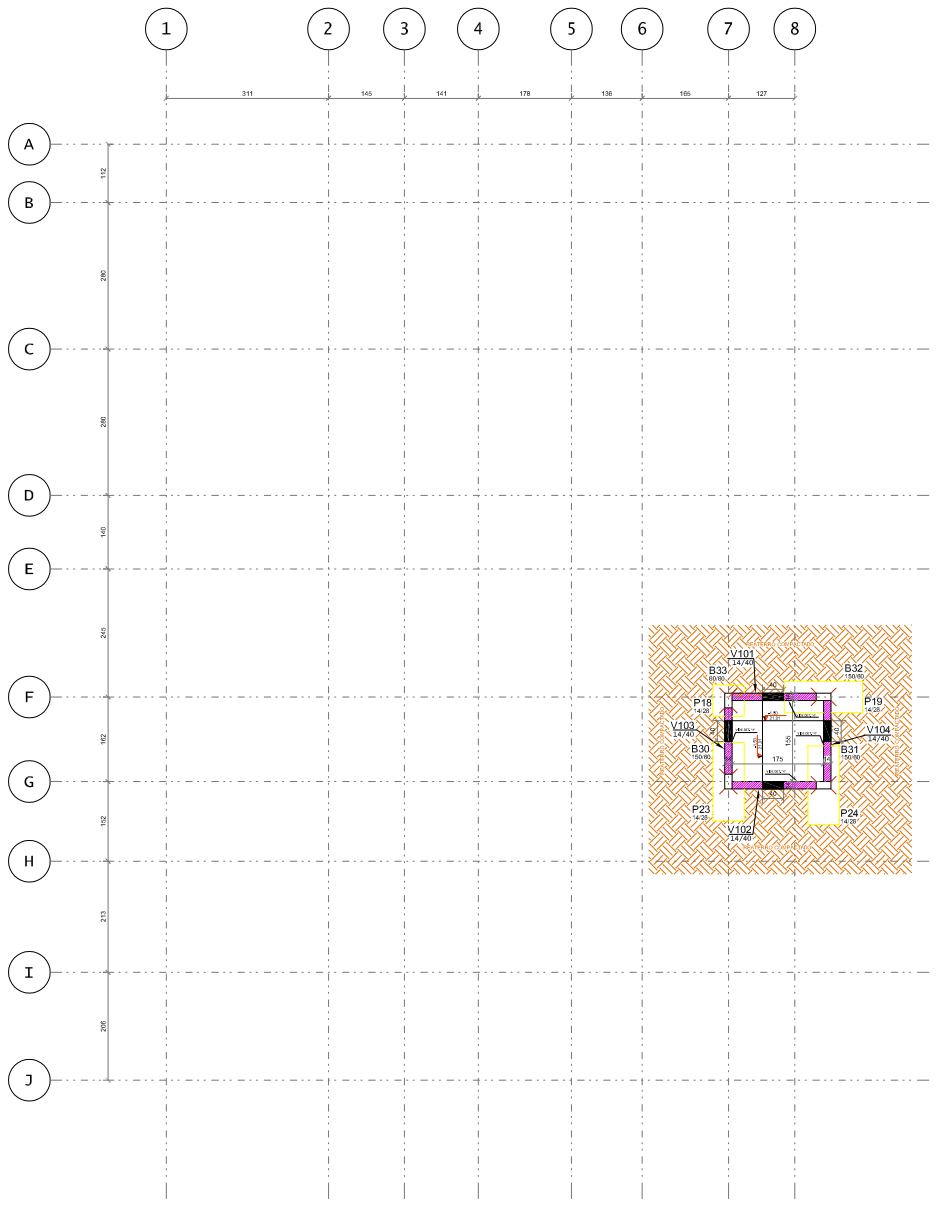

FORMA POÇO ELEVADOR - NÍVEL 21,01 (-1,50)

Escala 1:50

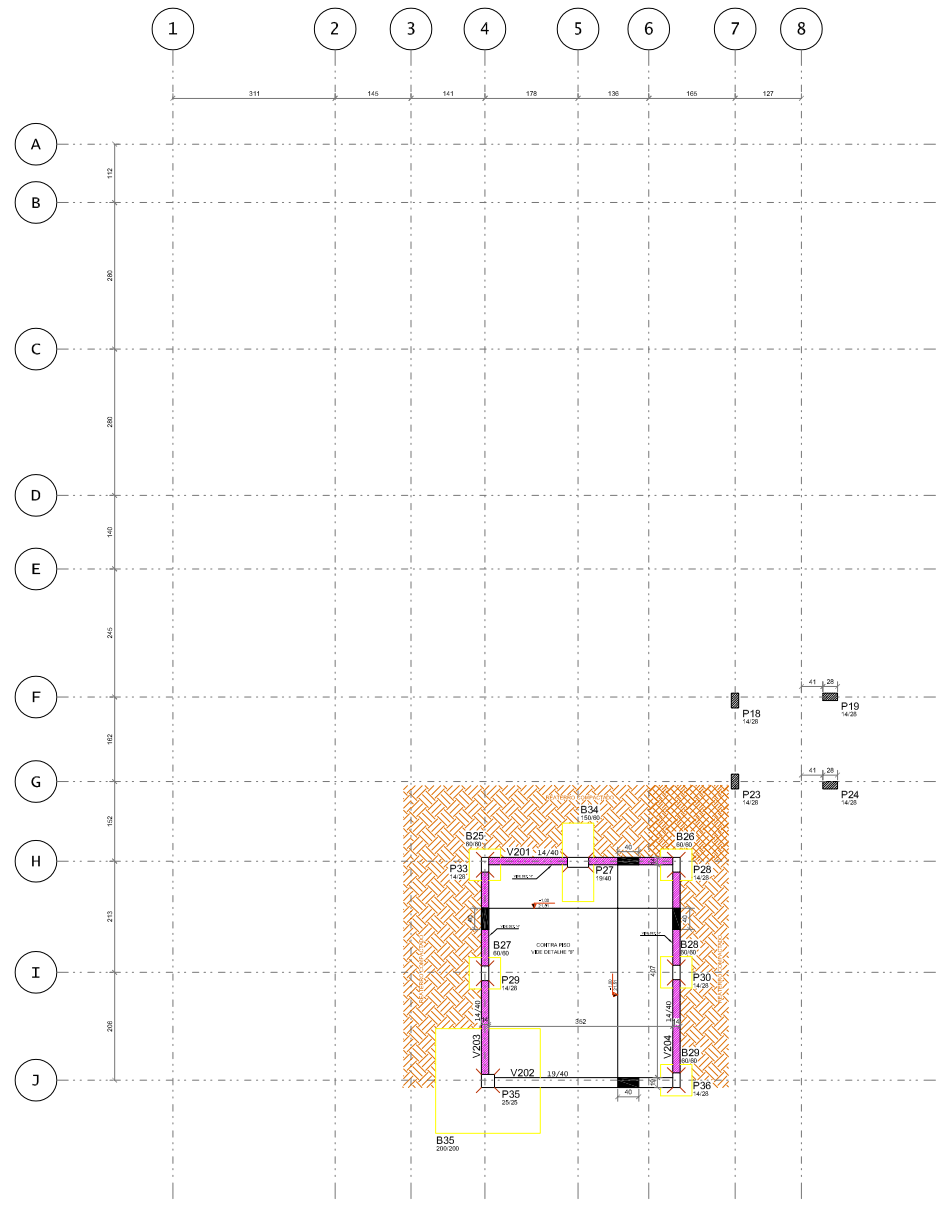

FORMA OFICINA - NÍVEL 21,51 (-1,00)

Escala 1:50

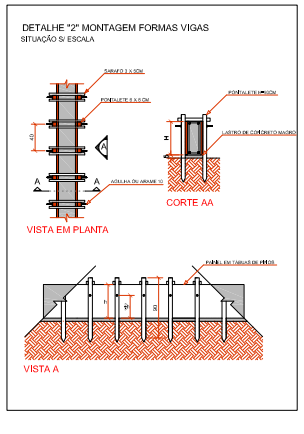

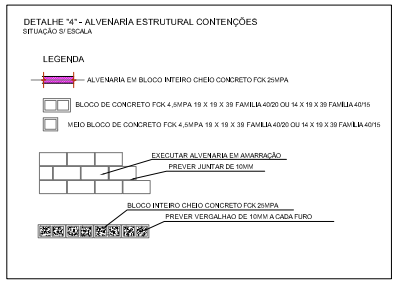

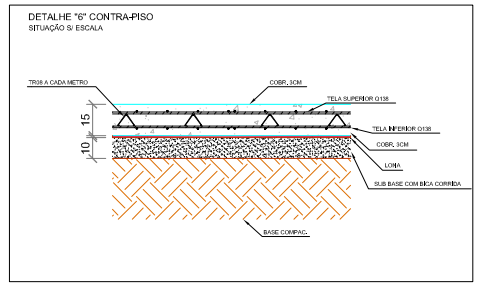

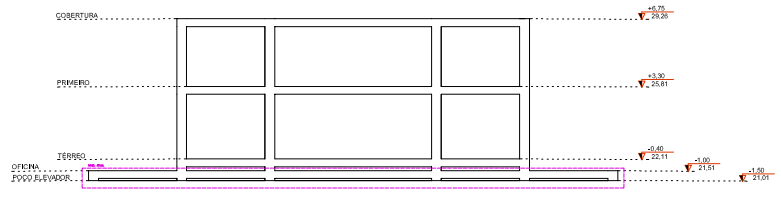

CORTE ESQUEMÁTICO

SITUAÇÃO S/ESCALA

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO ; NÍVEIS EM METRO

2 - CONCRETO:
- RESISTENCIA A COMPRESSÃO ESTACAS = 25 MPa
- MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 23,80 GPa
- RESISTENCIA A COMPRESSÃO DOS BLOCOS = 35 MPa
- MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 28,20 GPa
- CONCRETO MAGRO = 10 MPa

3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS
- PEÇAS EM CONTATO COM O SOLO = 4,0 CM
- DEMAIS ESTRUTURAS = 4,0 CM

4 - NORMAS
- NBR-6118/2014-PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO- PROCEDIMENTO
- NBR-6120/80 - CARGAS NAS EDIFICAÇÕES
- NBR-14931/2004-EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO - PROCEDIMENTO
- NBR-15200/12 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO
- NBR-6123-FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES
- NBR 6122/2010 (PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES).
- NBR 11682/2009 (ESTABILIDADE DE ENCOSTAS).
- NBR 8036/1983 (PROGRAMA DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DOS SOLOS PARA FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIOS).
- NBR 6484/2001 (SOLO - SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT - METODO DE ENSAIO).
- NBR 9603/1986 (SONDAGEM A TRADO).
- NBR 7190 - ESCORAMENTO EM MADEIRA.
- NBR 8800 - ESCORAMENTO EM AÇO.

5 - CARGAS ADOTADAS NA EDIFICAÇÃO
- AÇÃO DO VENTO, CONFORME NBR 6123 - (Vo=45m/s)
- CARGAS ACIDENTAIS, CONFORME NBR 6120
- PESO PRÓPRIO DO CONCRETO: 2,5 tf/m3
- ALVENARIAS EM BLOCO DE CONCRETO E CERÂMICOS
- PESO ESPECÍFICO DO SOLO: 1,8 tf/m3
- ÂNGULO DE ATRITO INTERNO DO SOLO: 25°
- EMPUXO ATIVO : SEGUNDO RANKINE
- (DESPREZANDO-SE A COESÃO)

5 - RESISTÊNCIA AO FOGO
- ESTE PROJETO ATENDE AO TRRF = 120 MINUTOS

6 - QUANTIDADES - EXCETO PERDAS

POÇO DO ELEVADOR:

VOLUME DE CONCRETO ESTRUTURAL:	FORMAS
VIGAS = 0,50M3	VIGAS = 6,00M2
PILARES = 0,10M3	PILARES = 1,00M2
LAJES = ----	LAJES = ----

OFICINA:

VOLUME DE CONCRETO ESTRUTURAL:	FORMAS
VIGAS = 1,00M3	VIGAS = 13,00M2
PILARES = 0,20M3	PILARES = 4,00M2
LAJES = ----	LAJES = ----

7 - ARQUITETURA: FALCÃO BAUER

A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER AS RECOMENTAÇÕES DA NBR 6118, DEDICANDO ESPECIAL ATENÇÃO AS ATIVIDADES LISTADAS A SEGUIR:

- PREPARO CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO.
- CONFERÊNCIA DAS MEDIDAS E POSIÇÕES DAS FORMAS.
- LIMPEZA DAS FORMAS ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO.
- SATURAÇÃO DAS FORMAS ABSORVENTES ELIMINANDO O EXCESSO DE ÁGUA.
- CUIDADO COM O USO DE DESMOLDANTES (A ADERÊNCIA DO CONCRETO COM O AÇO E COM REVESTIMENTOS FUTUROS NÃO PODEM SER PREJUDICADOS.)
- LIMPEZA DE ARMADURAS (INCLUSIVE DE PASSÍVEIS ESCAMAS DESTACADAS EM UM PRINCÍPIO DE OXIDAÇÃO).
- MONTAGEM DAS ARMADURAS
- GARANTIA DO COBRIMENTO (USO DE ESPAÇADORES PLÁSTICOS APROPRIADOS)
- TRANSPORTE E LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO.
-PROGRAMA DE LANÇAMENTO E JUNTAS DE CONCRETAGEM.
- CURA DO CONCRETO (ASSIM COMO OS CORPOS DE PROVA, O CONCRETO DA ESTRUTURA DEVE ATENTER AS PROPRIEDADES EXIGIDAS NESTE PROJETO.
- RETIRADA DAS FORMAS E ESCORAMENTOS.

CONVENÇÃO DE PILARES

NASCE | CORTINA | MORRE

ARQ	0001	2018.13-DE-EST-2109-0001_A.PNG	A	17/01/2019	
ARQ	0002	2018.13-DE-EST-2109-0002_A.PNG	A	17/01/2019	
EST	0001	2018.13-DE-EST-2109-0001_C	C	13/12/2018	
DISCIPLINA	FOLHA	ARQUIVO ELETRÔNICO	REVISÃO	DATA	OBSERVAÇÃO

ARQUIVOS DE REFERENCIA - COMPLEMENTARES

A	E	01/02/2019	PY	C.OLIVEIRA	----- PARA APROVAÇÃO
REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR DESCRIÇÃO DA REVISÃO

LEGENDA: (A) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO

Porto do ITAQUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL - FORMAS (POÇO ELEVADOR E OFICINA) - Construção da Base de Pronta Resposta do Porto do Itaqui, localizada na Ponta da Espera

Nº EMAP 2018.13-DE-EST-2109-0002 DATA JANEIRO/19 REVISÃO A

PROJETO ESTRUTURAL - BASE DE PRONTA RESPOSTA - PONTA DA ESPERA

PROJETISTA: C.OLIVEIRA CREA/CAU: 5063315792 Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO: Engª Vera L.F.B. CONTRATADA: ESCALA: INDICADAS FOLHA/PAG.Nº: 02/15