

01

PLANTA BAIXA - ABRIGO DE GERADORES

ESC: 1/150

- LEGENDA - DIVERSOS
- EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC COM 6Kg
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM FAROL DE ILUMINAÇÃO 2x55w
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
- FAIXA DE SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO DE PISO

RELAÇÃO MATERIAIS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
01	EXTINTOR DE INCÊNCIO CLASSE BC COM 12KG	03un
02	SUPORTE METÁLICO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO	03un
03	PLACA INDICATIVA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO	03un
04	PLACA INDICATIVA DA ROTA DE FUGA	10un
05	PLACA INDICATIVA COM O NOME "SAÍDA"	02un
06	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM BATERIA E REFLETORES 2x55W	02un
07	PINTURA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO NO PISO	03m²


NOTAS

1 - MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.


3 - CONFERIR NÍVEIS NO LOCAL.

4 - O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTA PROJETO.



EXTINTOR-SINALIZAÇÃO NO PISO

SEM ESCALA

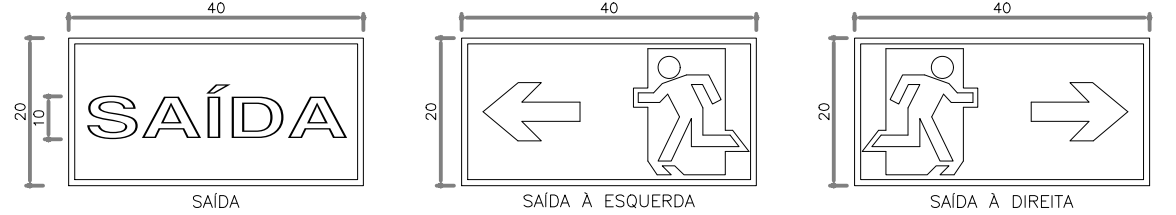

- DETALHE PLACAS DE INDICAÇÃO
- SEM ESCALA
- 1 - Placas com fundo verde e pictogramas/ letras em branco e com efeito fotoluminescente.
- 2 - As dimensões das placas são mínimas (com pictogramas na mesma proporção) e dimensionadas segundo a NBR 13434-2, tabela-1 "dimensões das placas de sinalização"
- 3 - A altura das letras são mínimas e dimensionadas considerando a distancia do observador de L = 12m segundo a tabela-2 da mesma norma.
- 4 - Abaixo das placas de sentido de rota de fuga deverão ser instaladas setas indicativa à 30 cm do piso, ver detalhe de fixação.

0	B	27/02/2018	FELIPE	FELIPE	----	PARA APROVAÇÃO
REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO						



TÍTULO:

Construção de Abrigo de Geradores no Pátio H, Porto do Itaqui, São Luís – MA.

Nº EMAP: 2018.02-DS-INC-1214-0001

DATA: FEVEREIRO/18

REVISÃO: 00

PROJETO INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO

PROJETISTA: Felipe Pacheco Oliveira	CREA/CAU: 1108401406	Nº CONTRATADA: xxxxxxxxxxxxxxxx
RESP. TÉCNICO:	CONTRATADA:	ESCALA: 1/150
		Nº PRANCHA: 01/01

COR	IMPRES	ESP.
001	PRETO	0.10
002	PRETO	0.10
003	PRETO	0.10
004	PRETO	0.20
005	PRETO	0.30
006	PRETO	0.50
140	140	0.10
172	172	0.10
253	253	0.10
255	255	0.10