


DETALHE 01
ESCALA 1:50

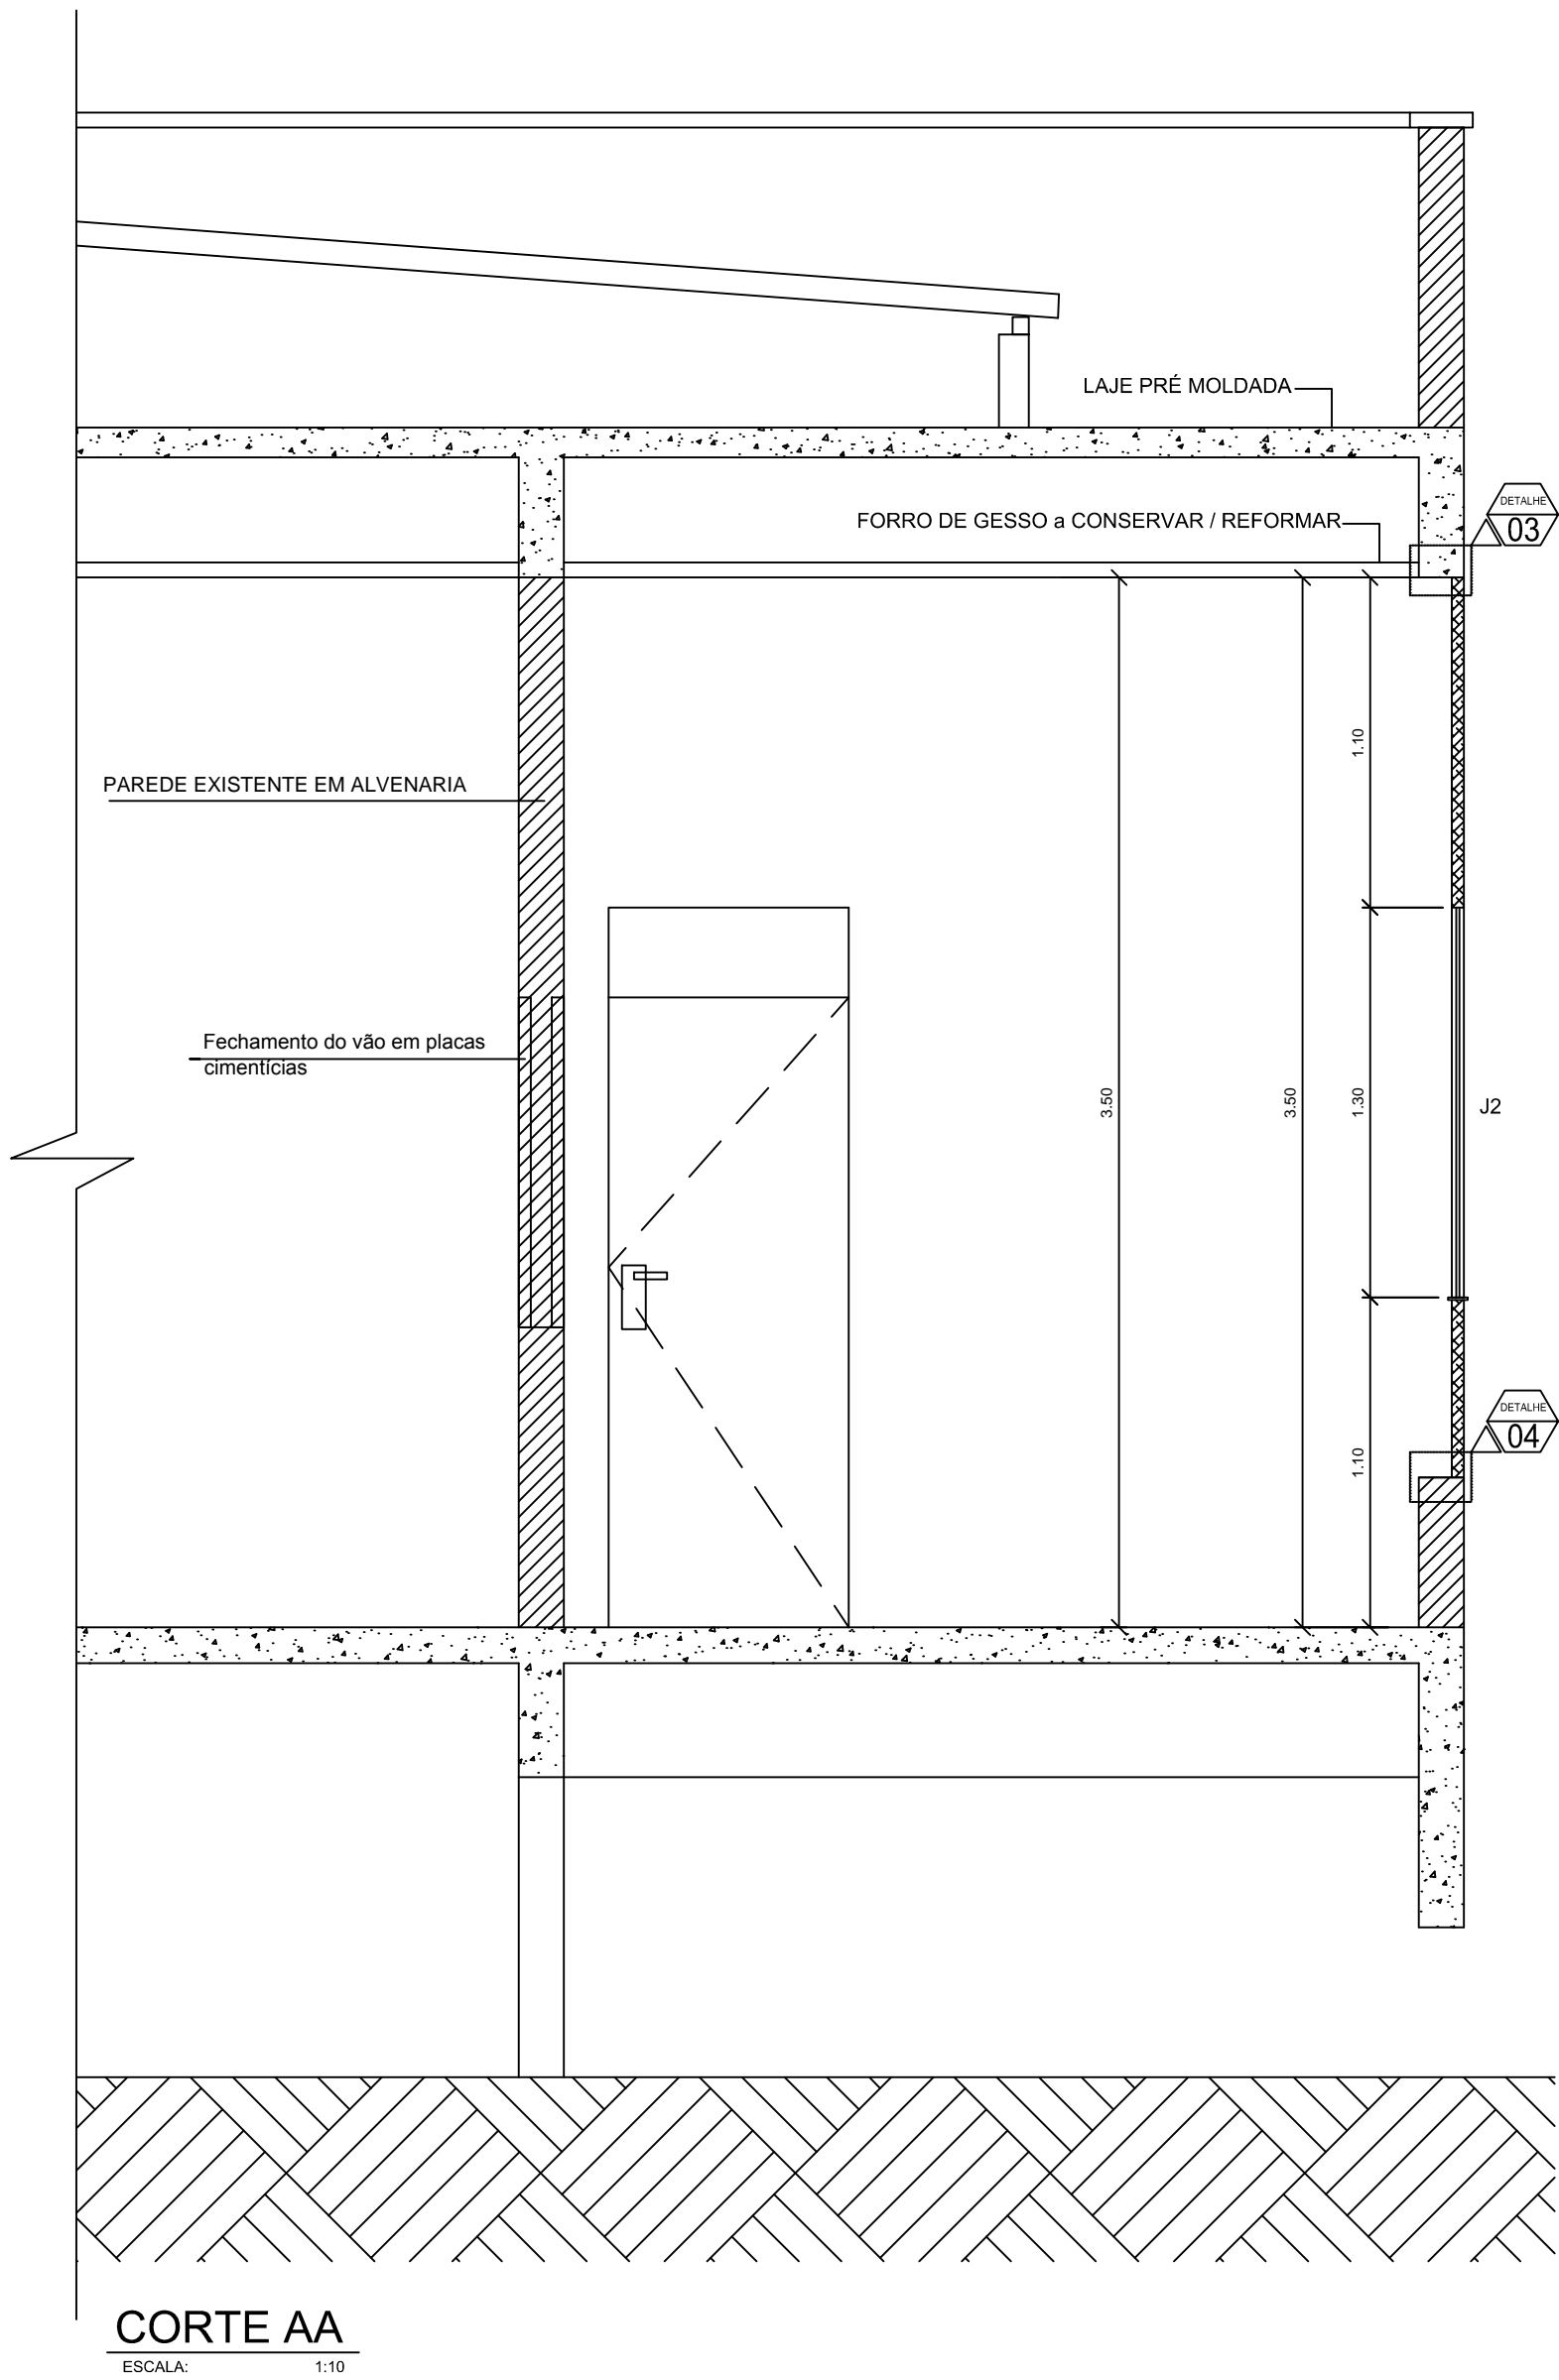


CORTE AA
ESCALA 1:10

QUADRO DE NOTAS

- 1- Para uma boa aderência de qualquer revestimento, a superfície do painel deverá ser limpa e seca, isenta de óleo, gordura ou pó, efetuando-se a limpeza com pano umedecido ou álcool comum.
- 2- Nos painéis cortados na obra, pede-se a aplicação de selante (hidrofugante duas demãos) para proteção do topo exposto.
- 3- Existindo imperfeições, recomenda-se aplicação de massa para nivelar e calafetar madeira no local.
- 4- Nos painéis aparentes deve ser realizada proteção da face exposta com pintura incolor acrílica a base de água.
- 5- Os perfis estruturais devem ser previamente modulados em múltiplos de 1,20 m (com distância de 3.60 m no máximo).

QUADRO DE REVISÕES

01	B	22/04/15	LUCIDIO	CÂMARA	CÂMARA	24/04/2015	PARA APROVAÇÃO		
00	A	26/02/15	LUCIDIO	CÂMARA	CÂMARA	27/02/2015	PRELIMINAR		
REV.	EMIS.	DATA	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO	POR	DATA	VALIDADO	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
TIPO DE EMISSÃO				(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO		(D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPRADO		(G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO	
				EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA E M A P GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO					
LOGO:				TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA PORTARIA DE ACESSO NORTE, LOCALIZADO NO PORTO DO ITAQUI - SÃO LUÍS - MA					
PROJETO:				DETALHE 01 E CORTE AA					
Nº CONTRATADA:				Nº EMAP: DS-PI-1107-0006-R01		ESCALA:		1/25	
RESP. TÉCNICO:				DATA: MARÇO 2015		REVISÃO:		01	
								06	
								08	