

PLANTA BAIXA
Esc.... 1/100




LEGENDA – DIVERSOS

- EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC COM 6Kg
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA COMPACTA DE 9w
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM FAROL DE ILUMINAÇÃO 2x55w
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA PARA ESCADA
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
- FAIXA DE SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO DE PISO

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- CONFERIR NÍVEIS NO LOCAL.
- O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTA PROJETO.

RELAÇÃO MATERIAIS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
01	EXTINTOR DE INCÊNCIO CLASSE ABC COM 6KG	02un
02	EXTINTOR DE INCÊNCIO CLASSE H2O COM 10L	02un
03	EXTINTOR DE INCÊNCIO CLASSE CO2 COM 6KG	01un
04	SUPORTE METÁLICO PARA EXTINTORES DE INCÊNCIO	05un
05	PLACA INDICATIVA DO EXTINTOR DE INCÊNCIO	05un
06	PLACA INDICATIVA DA ROTA DE FUGA	07un
07	PLACA INDICATIVA COM O NOME "SAÍDA"	04un
08	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA COMPACTA DE 9w	07un
09	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM FAROL DE ILUMINAÇÃO 2x55W	03un

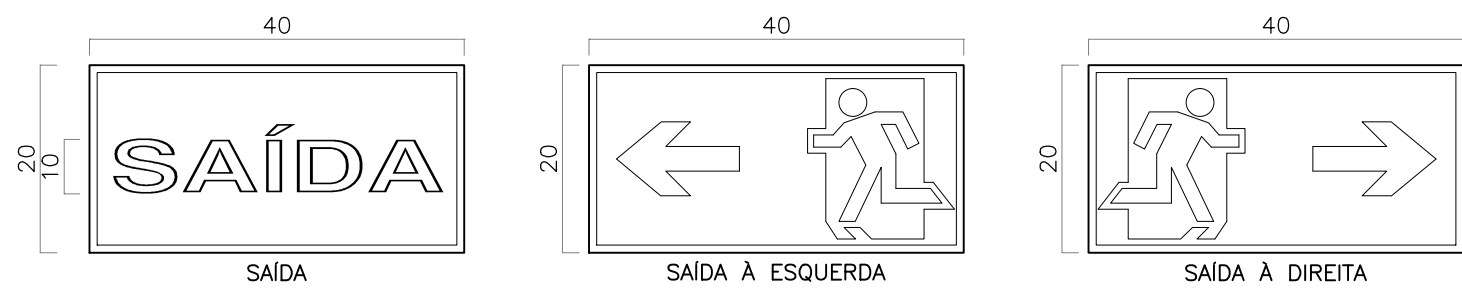

- Placas com fundo verde e pictogramas/ letras em branco e com efeito fotoluminescente.
- As dimensões das placas são mínimas (com pictogramas na mesma proporção) e dimensionadas segundo a NBR 13434-2, tabela-1 "dimensões das placas de sinalização"
- A altura das letras são mínimas e dimensionadas considerando a distancia do observador de L = 12m segundo a tabela-2 da mesma norma.

DETALHE PLACAS DE INDICAÇÃO SEM ESCALA

QUADRO DE REVISÕES							
REV.	EMIS.	DATA	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO	DATA	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
00	A	15/05/15	FELIPE	CÂMARA	CÂMARA	15/05/15	PRELIMINAR
TIPO DE EMISSÃO				(A) PARA COTAÇÃO (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO			
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA E M A P GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO				(D) COMO CONSTRUÍDO (E) COMO CONSTRUÍDO (F) COMO CONSTRUÍDO			
PROJETO: PLANTA BAIXA DE COMBATE A INCÊNCIO E DETALHES				TÍTULO: Benfeitorias e ampliação para garantir acessibilidade aos passageiros ao Terminal de Ferry Boat Ponta da Espera, localizados no Porto do Itaqui - São Luís - MA.			
REV. EMIS. DATA				INDICADA			
MARÇO 2015				00			
				01			