


CORTE AA

---


ESCALA: 1/50

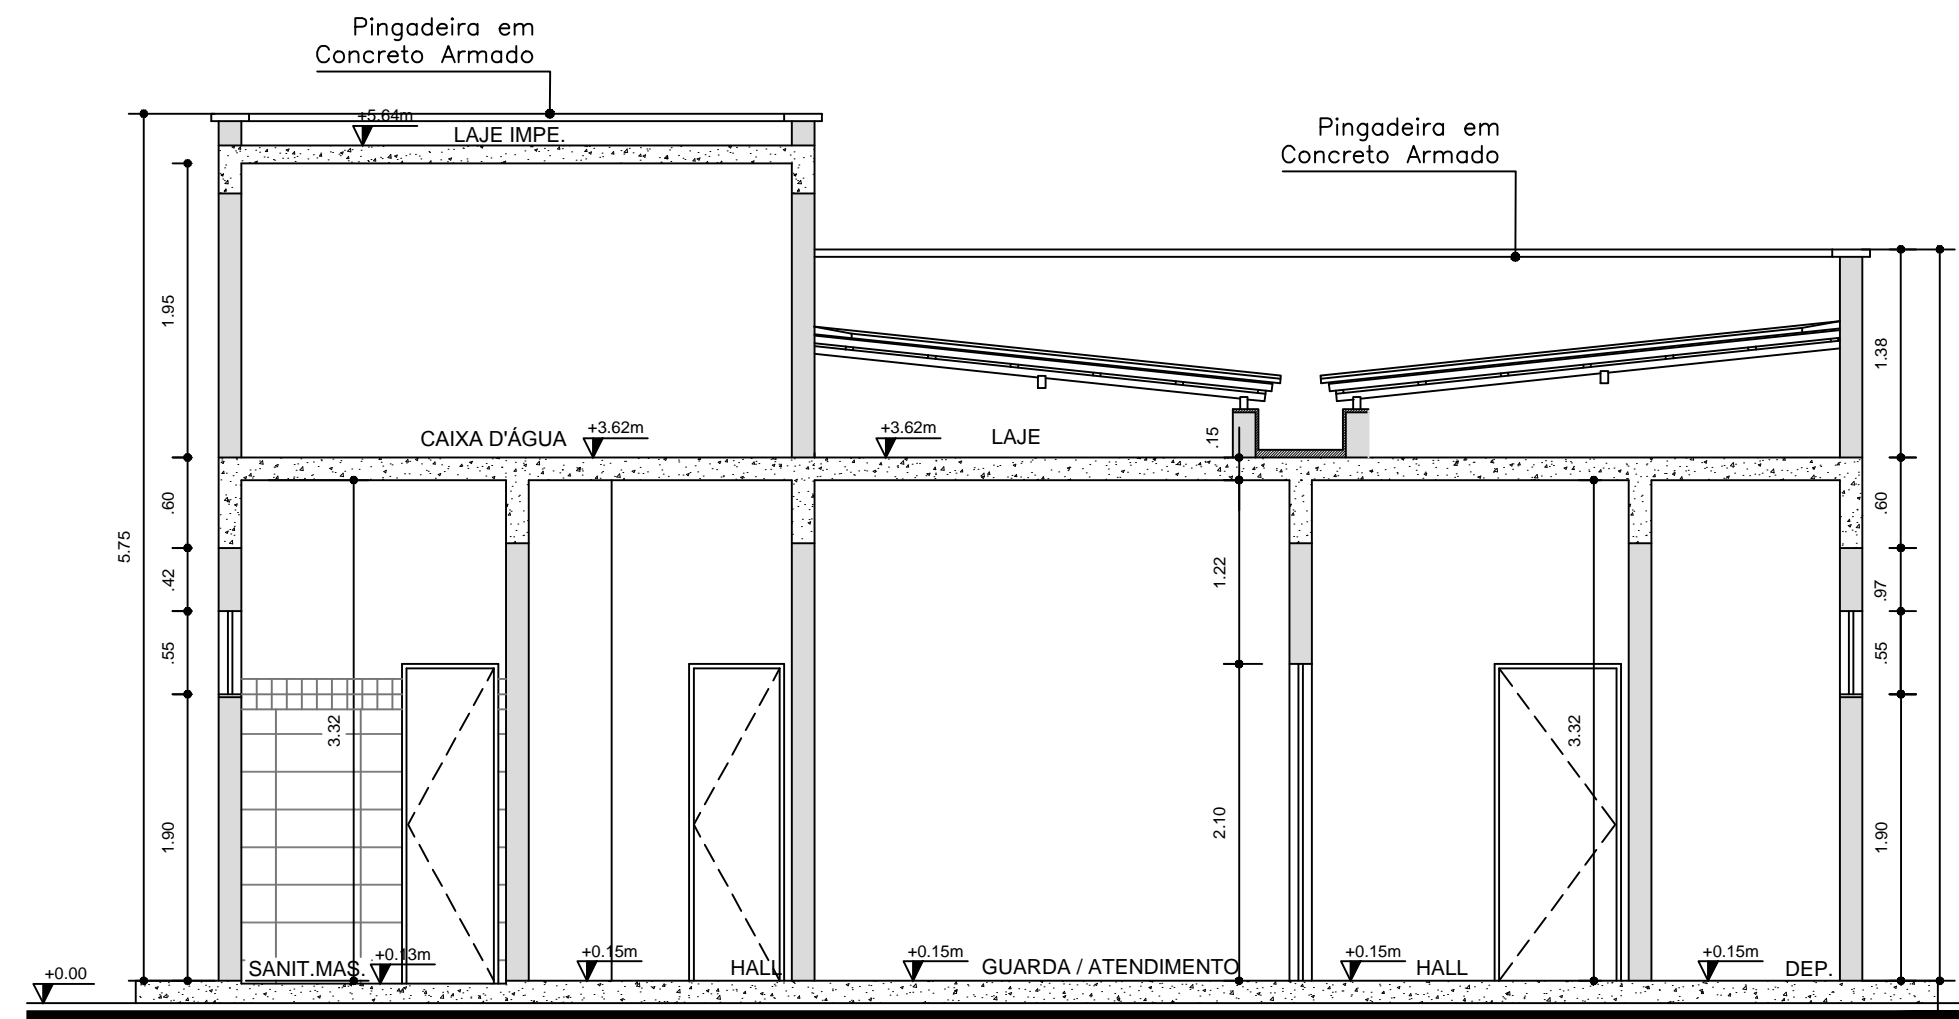

CORTE BB

---


ESCALA: 1/50

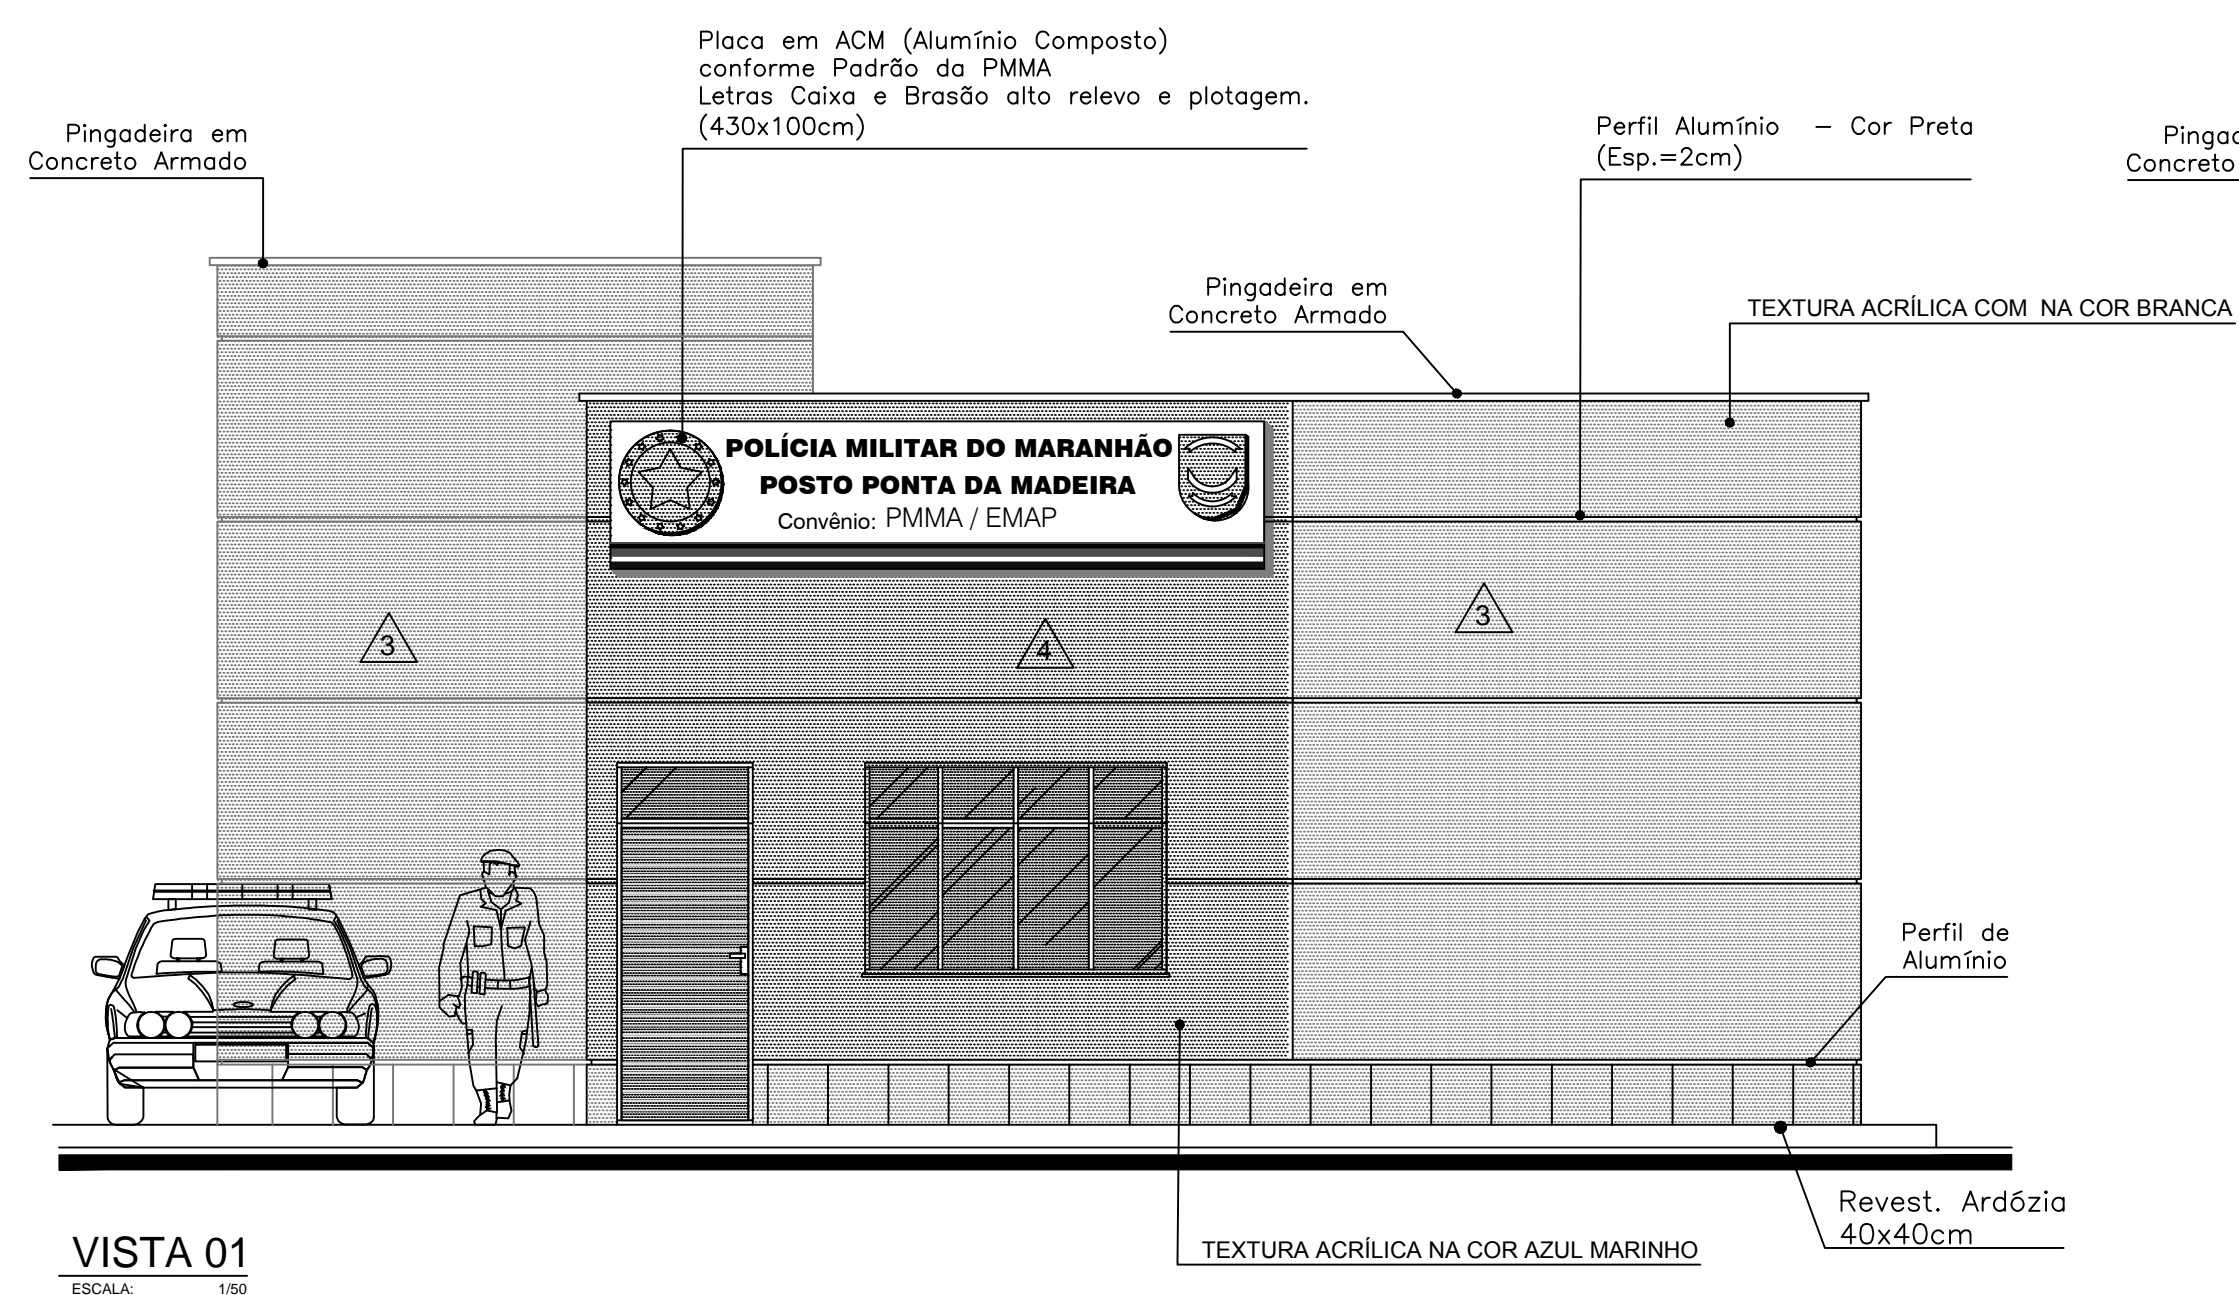

VISTA 01

---


ESCALA: 1/50

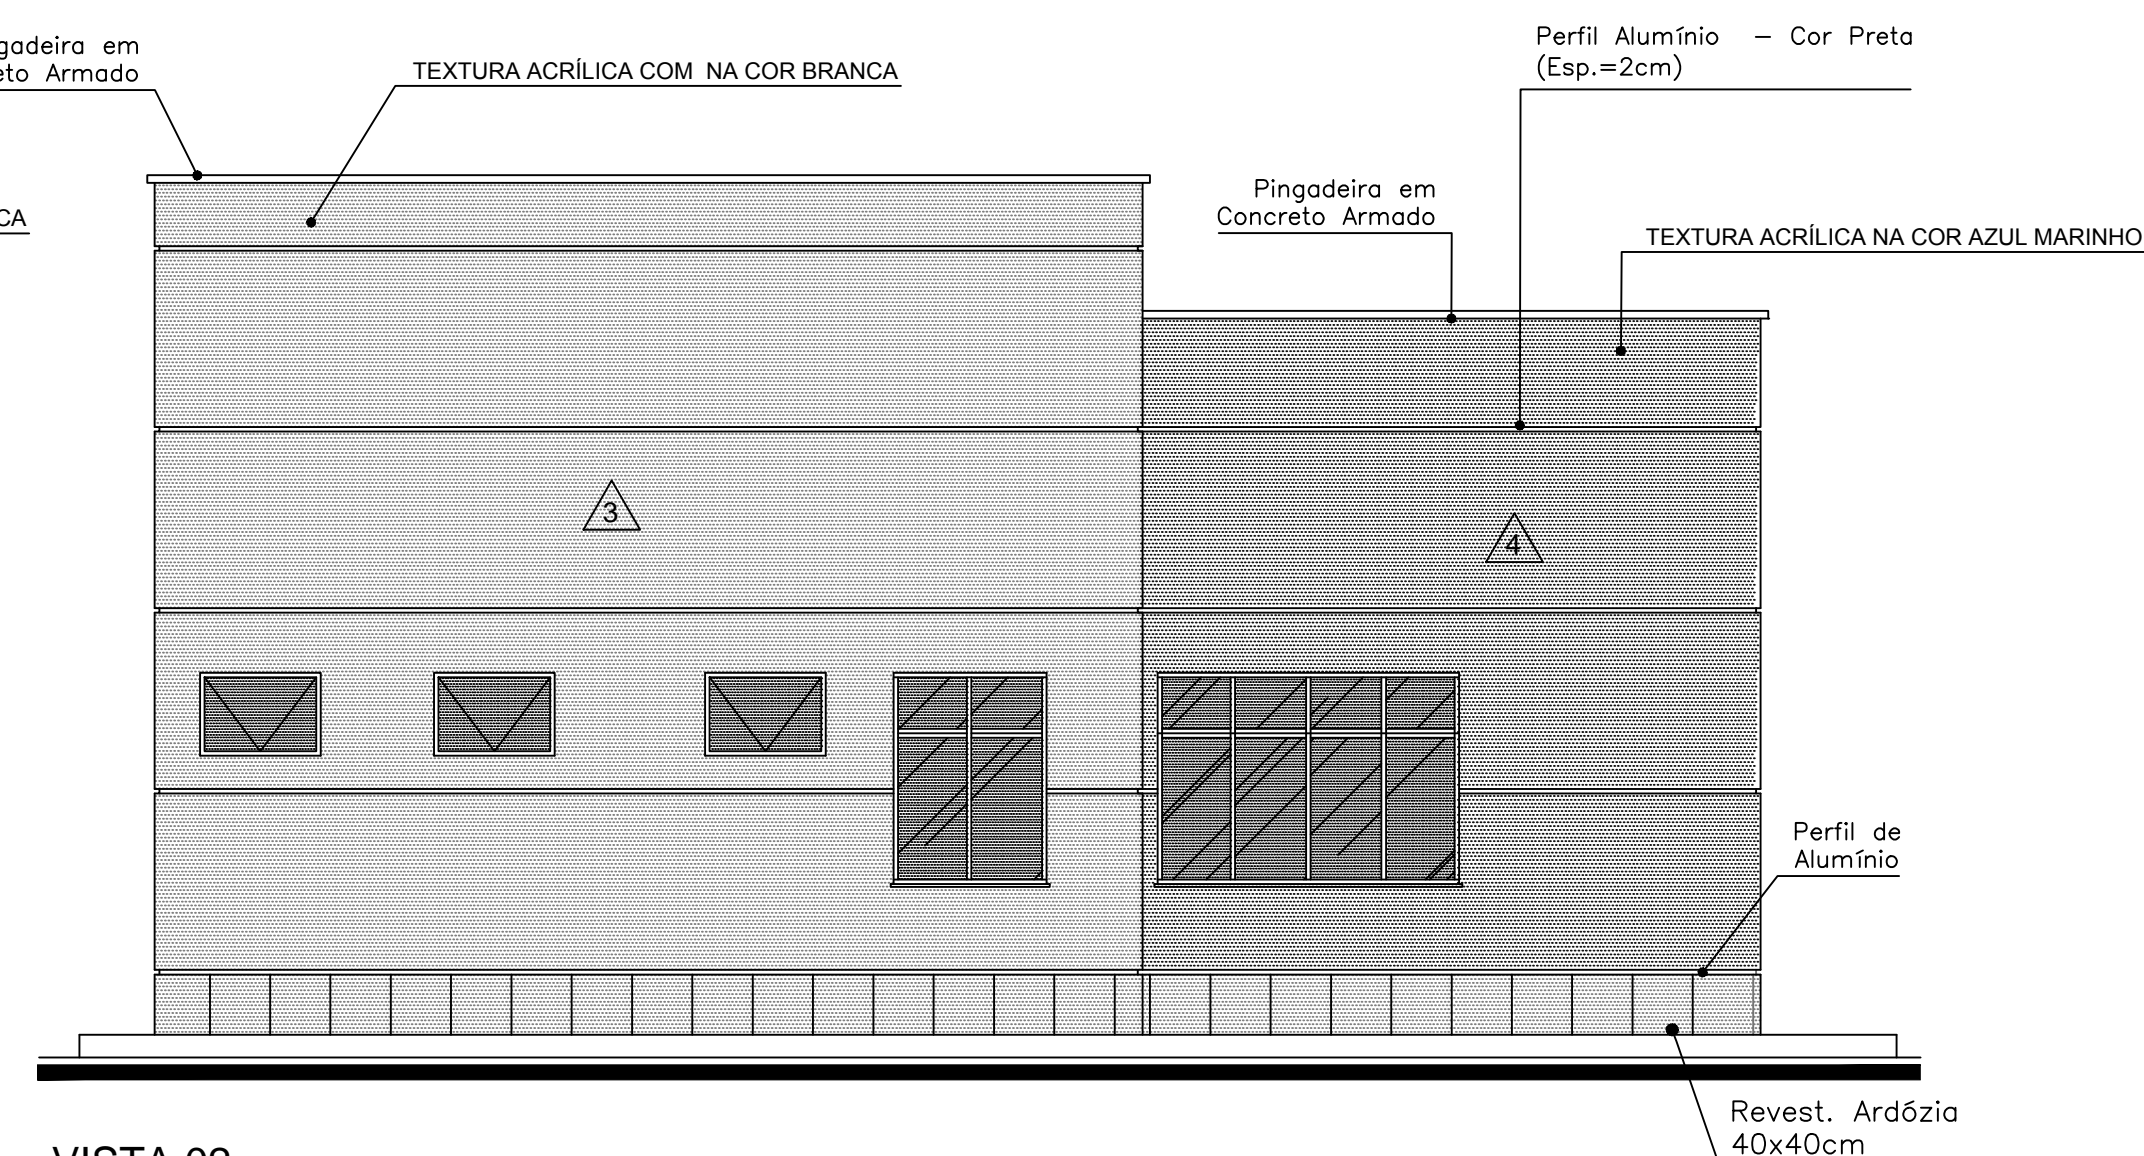

VISTA 02

---


ESCALA: 1/50

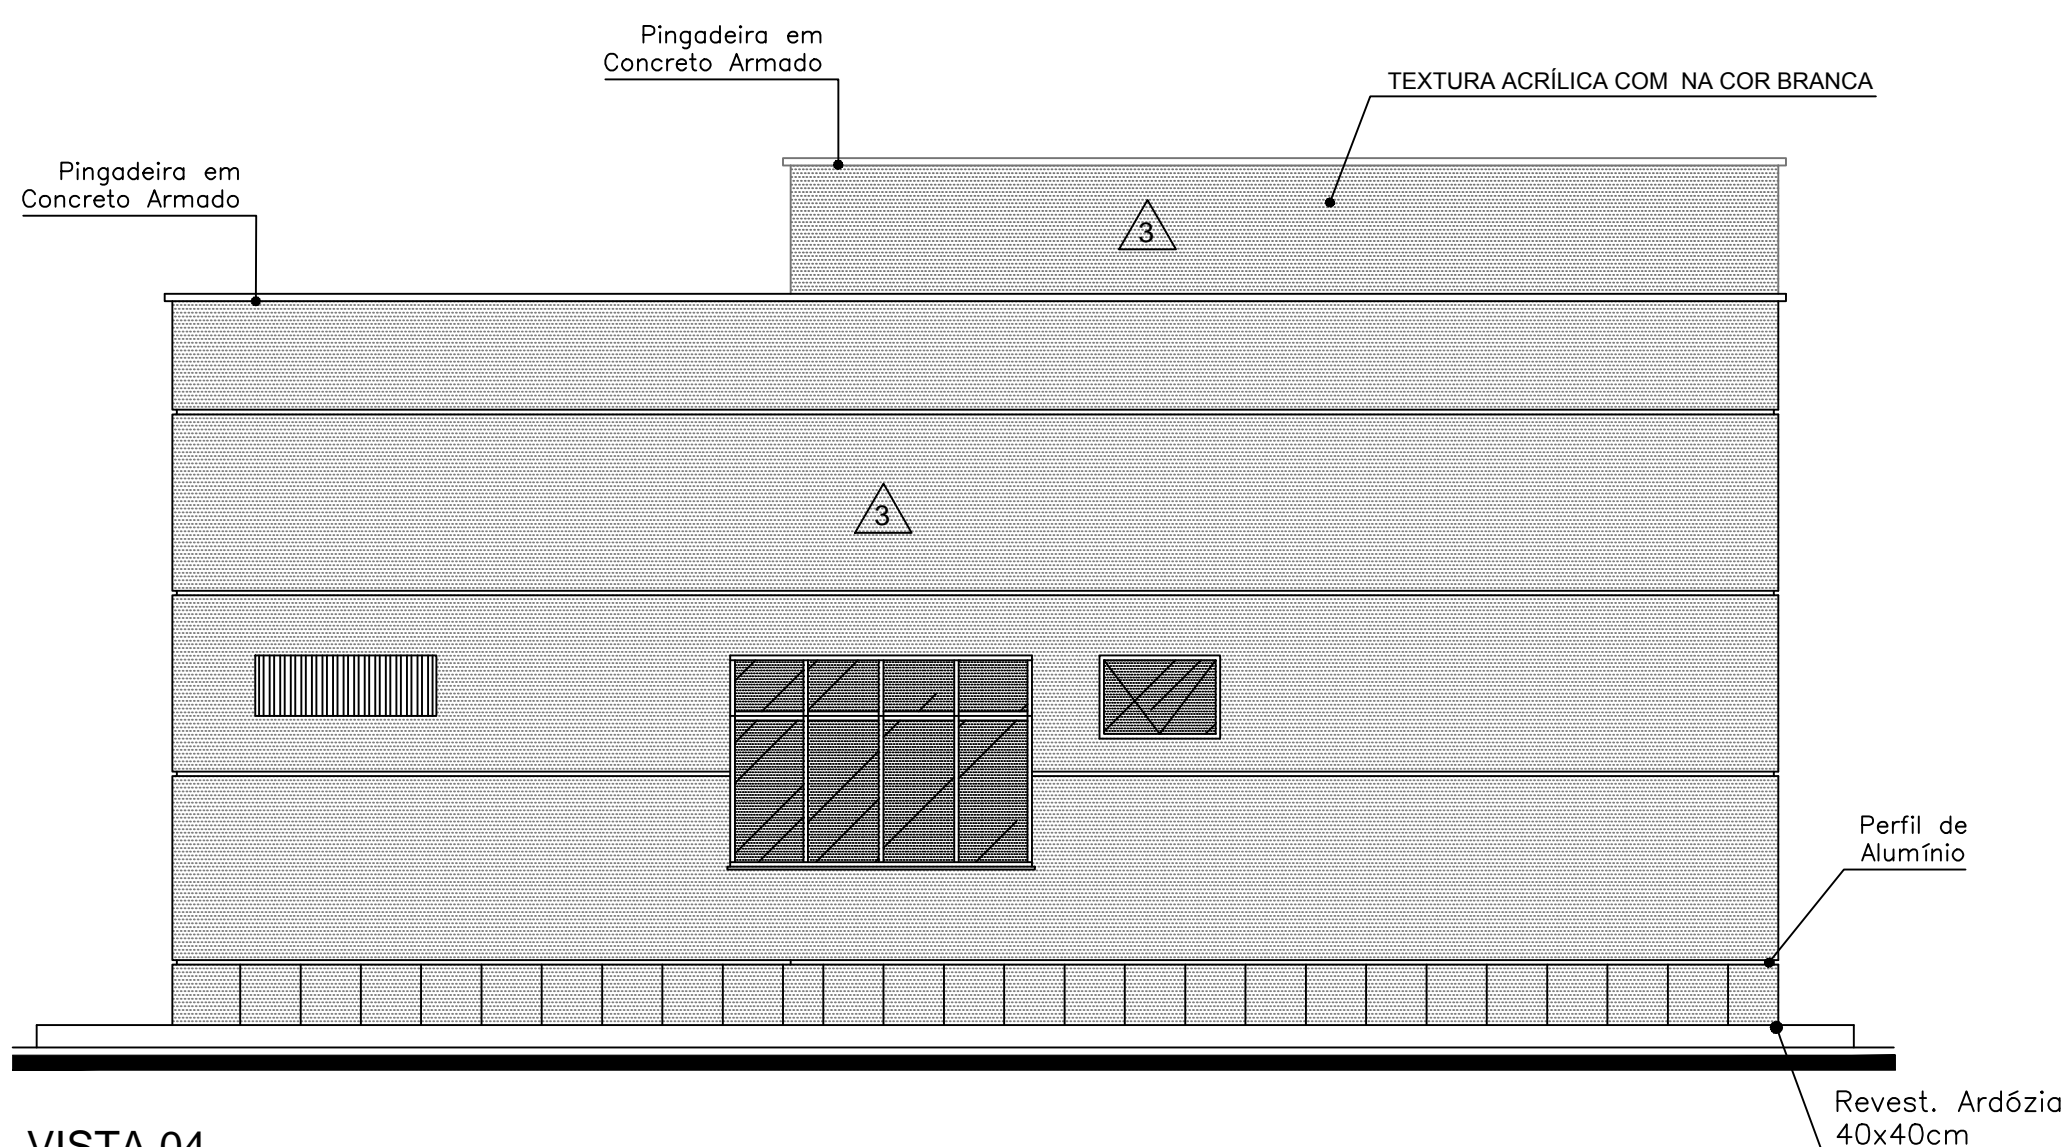

VISTA 04

---

ESCALA: 1/50

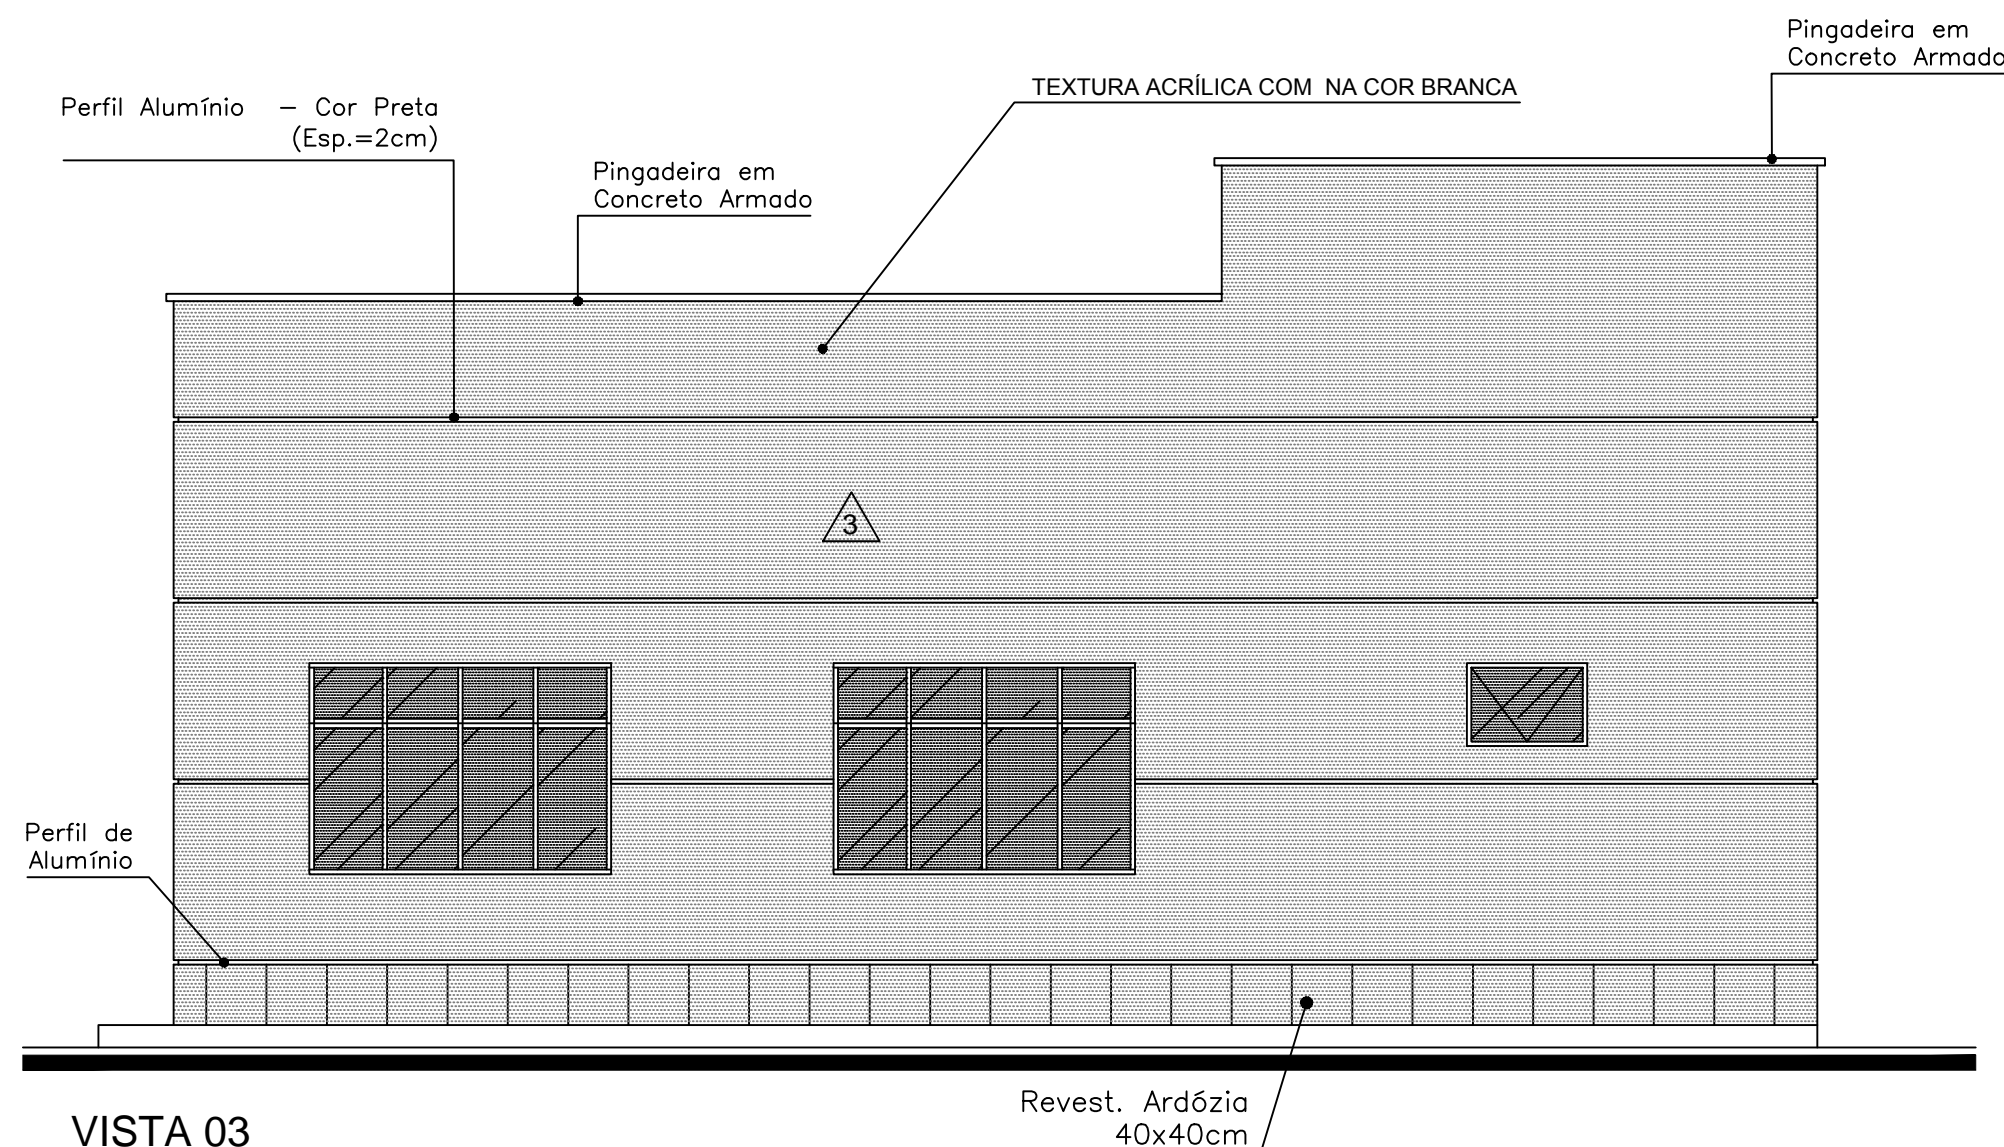

VISTA 03

---

ESCALA: 1/50

## QUADRO DE ACABAMENTOS

☐ - PISO

**1** PISO CERÂMICO 57X57 CM NA COR BRANCA, PEI 5, REJUNTE NA COR CINZA C/ RODAPÉ CERÂMICO.

 - PAREDE

**1** PINTURA COM TINTA PVA LATEX NA COR BRANCA

**2 DO TETO PARA O CHÃO:**

- PAREDE PINTADA COM TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE
- REVESTIMENTO CERÂMICO AZUL CIANO 10X10CM -01 FIADA
- REVESTIMENTO CERÂMICO AZUL ROYAL 10X10CM -01 FIADA
- REVESTIMENTO CERÂMICO 32.5X57CM ATÉ O CHÃO

3 TEXTURA ACRÍLICA COM NA COR BRANCA (COR-B)

4 TEXTURA ACRÍLICA NA COR AZUL MARINHO (COR-A)

☐ - TETO

① LAJE DE FORRO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA LÁTEX COR BRANCO NEVE

### QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÕES	QUAN.
P1	0,60 x 2,10m	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO	04
P2	0,60 x 2,10m	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA SEMI-OCA +MASSA+PINTURA NA COR BRANCA	01
P3	0,80 x 2,10m	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO	01
P4	0,80 x 2,10m	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA SEMI-OCA +MASSA+PINTURA NA COR BRANCA	04
P5	0,80 x 2,40m	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA	01
P6	0,80 x 2,10m	GRADIL DE FERRO PINTADO NA COR PRETA	01
JANELA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÕES	QUAN.
J1	1,00X1.40/1.00m	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO 2 FLS	03
J2	2,00X1.40/1.00m	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO 4 FLS	02
J3	1,20 x 0,40/1.90m	GRADIL DE FERRO NA COR PRETA	01
BASCUL	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÕES	
B1	0,80 x 0,55x1.90m	ESQUADRIA TIPO MAXIM-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM INCOLOR	

[illegible]

B		20/11/15		LUCÍDIO		ALVELINDA		EUGÊNIO		PARA APROVAÇÃO	
TIPO DE EMIS.		DATA		ELABORADO POR		VERIFICADO POR		VALIDADO POR		DESCRIÇÃO DA REVISÃO	
(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO											
		<p> <b>PORTO DO ITAQUI</b>            TÍTULO:            Construção da unidade de segurança pública e Estrutura Metálica do Prédio da Receita Estadual no Terminal de Ferry Boat da Ponta da Esperra, São Luís – MA.         </p>									
Nº EMPA: DS-PE-2107-0006-R00						DATA: NOVEMBRO/15			REVISÃO: 00		
<b>PROJETO ARQUITETÔNICO - PM BOX - CORTE E VISTAS</b>											
RESP. TÉCNICO:		CONTRATADA:				ESCALA:			Nº PRANCHA: 02/07		