



PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/50

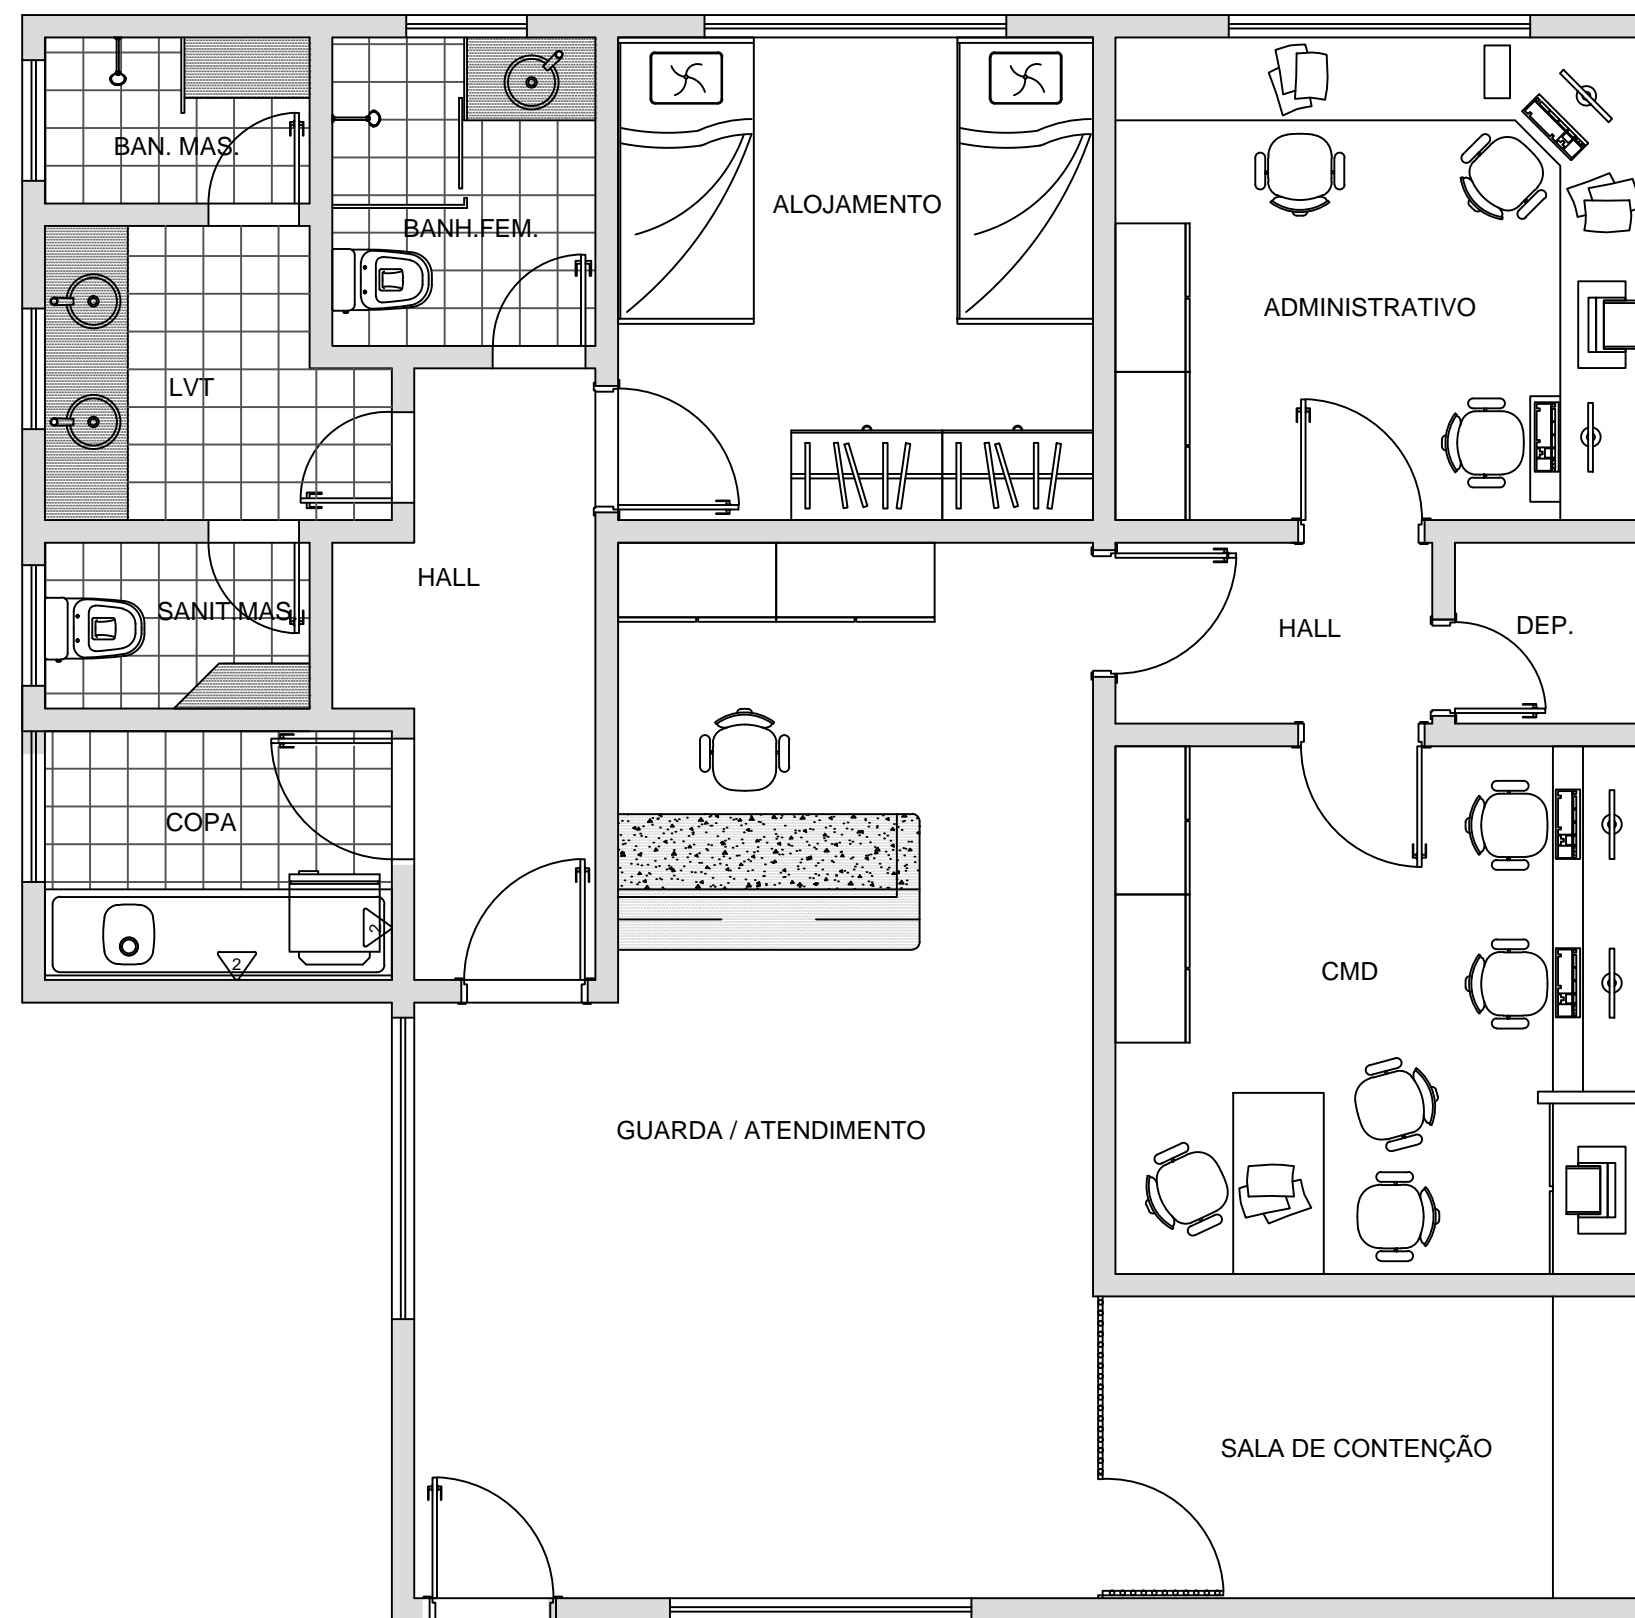

PLANTA DE LAYOUT

ESCALA: 1/50

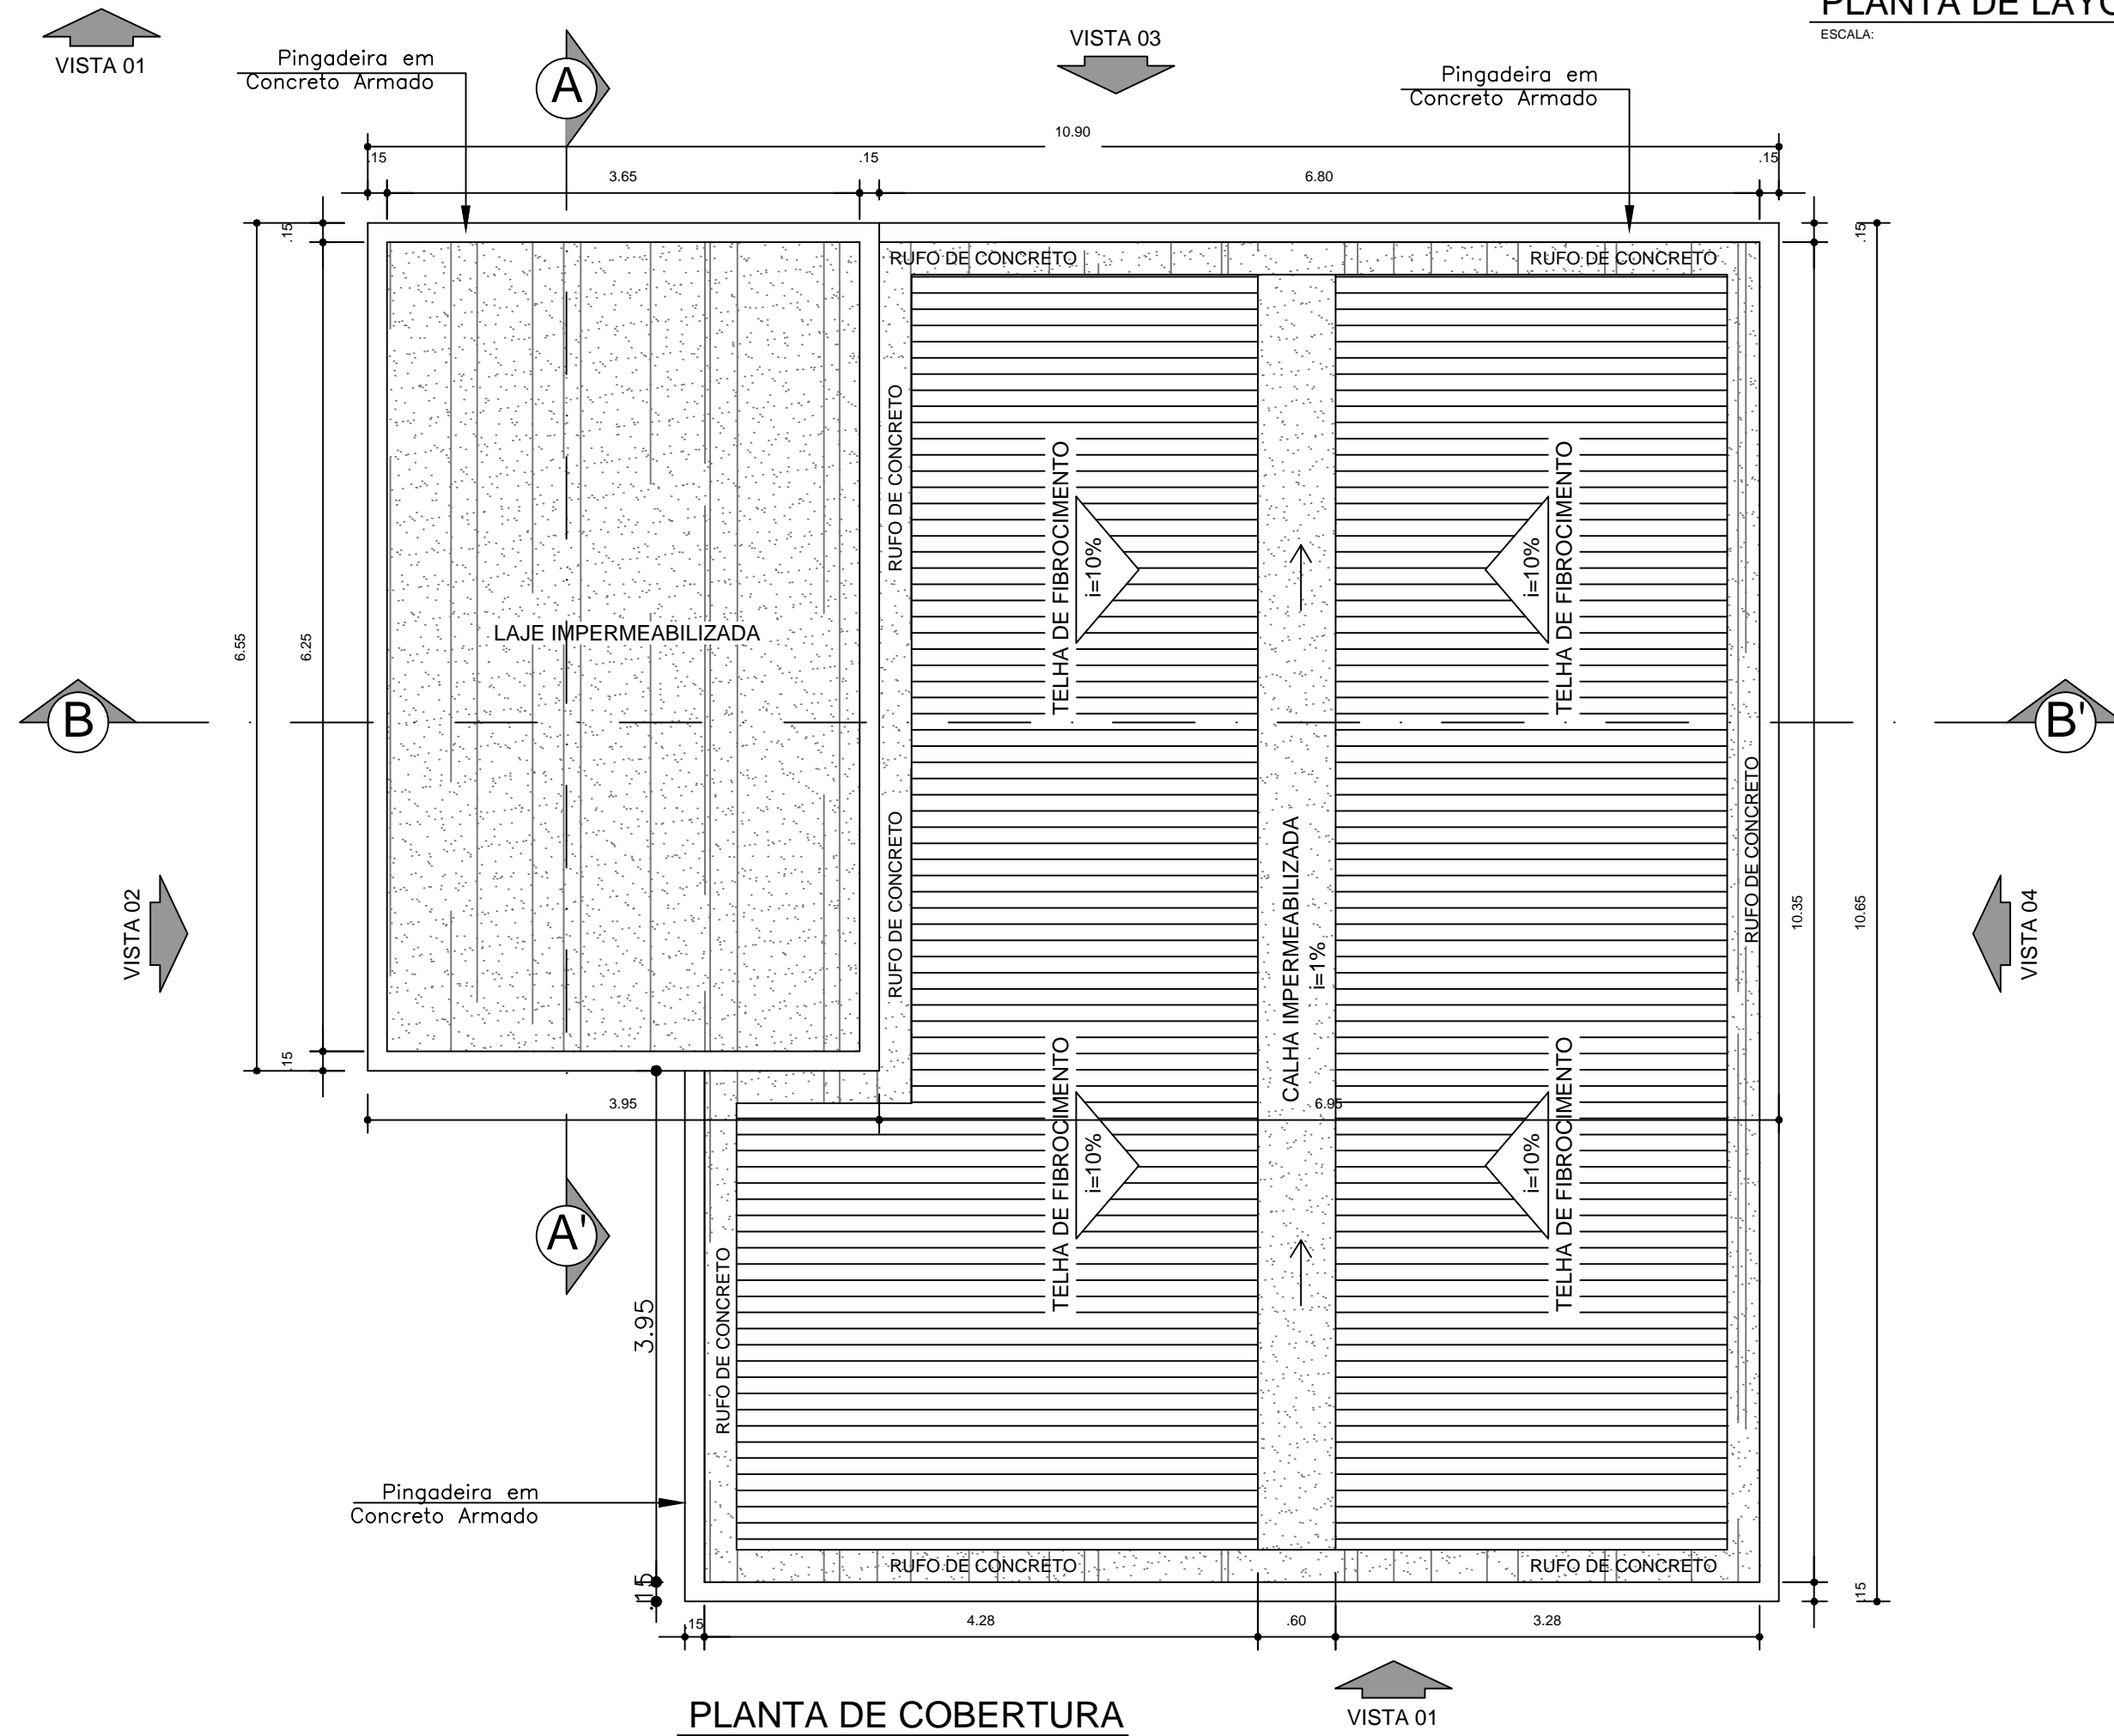

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA: 1/50

QUADRO DE ACABAMENTOS

- PISO

1 PISO CERÂMICO 57X57 CM NA COR BRANCA, PEI 5, REJUNTE NA COR CINZA C/ RODAPÉ CERÂMICO.

- PAREDE

1 PINTURA COM TINTA PVA LATEX NA COR BRANCA

2 DO TETO PARA O CHÃO:  
- PAREDE PINTADA COM TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE  
- REVESTIMENTO CERÂMICO AZUL CIANO 10X10CM -01 FIADA  
- REVESTIMENTO CERÂMICO AZUL ROYAL 10X10CM -01 FIADA  
- REVESTIMENTO CERÂMICO 32,5X57CM ATÉ O CHÃO

3 TEXTURA ACRÍLICA COM NA COR BRANCA (COR-B)

4 TEXTURA ACRÍLICA NA COR AZUL MARINHO (COR-A)

- TETO

1 LAJE DE FORRO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA LÁTEX COR BRANCO NEVE

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÕES	QUAN.
P1	0,60 x 2,10m	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO	04
P2	0,60 x 2,10m	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA SEMI-OCA +MASSA+PINTURA NA COR BRANCA	01
P3	0,80 x 2,10m	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO	01
P4	0,80 x 2,10m	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA SEMI-OCA +MASSA+PINTURA NA COR BRANCA	04
P5	0,80 x 2,40m	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA	01
P6	0,80 x 2,10m	GRADIL DE FERRO PINTADO NA COR PRETA	01
JANELA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÕES	QUAN.
J1	1.00X1.40/1.00m	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO 2 FLS	03
J2	2.00X1.40/1.00m	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO 4 FLS	02
J3	1.20 x 0.40/1.90m	GRADIL DE FERRO NA COR PRETA	01
BASCUL	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÕES	
B1	0,80 x 0,55x1,90m	ESQUADRIA TIPO MAXIM-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM INCOLOR	