


CIRCUITO DE FORÇA E COMANDO - TORRE 03 E 04

TORRE COM 14 PROJETORES

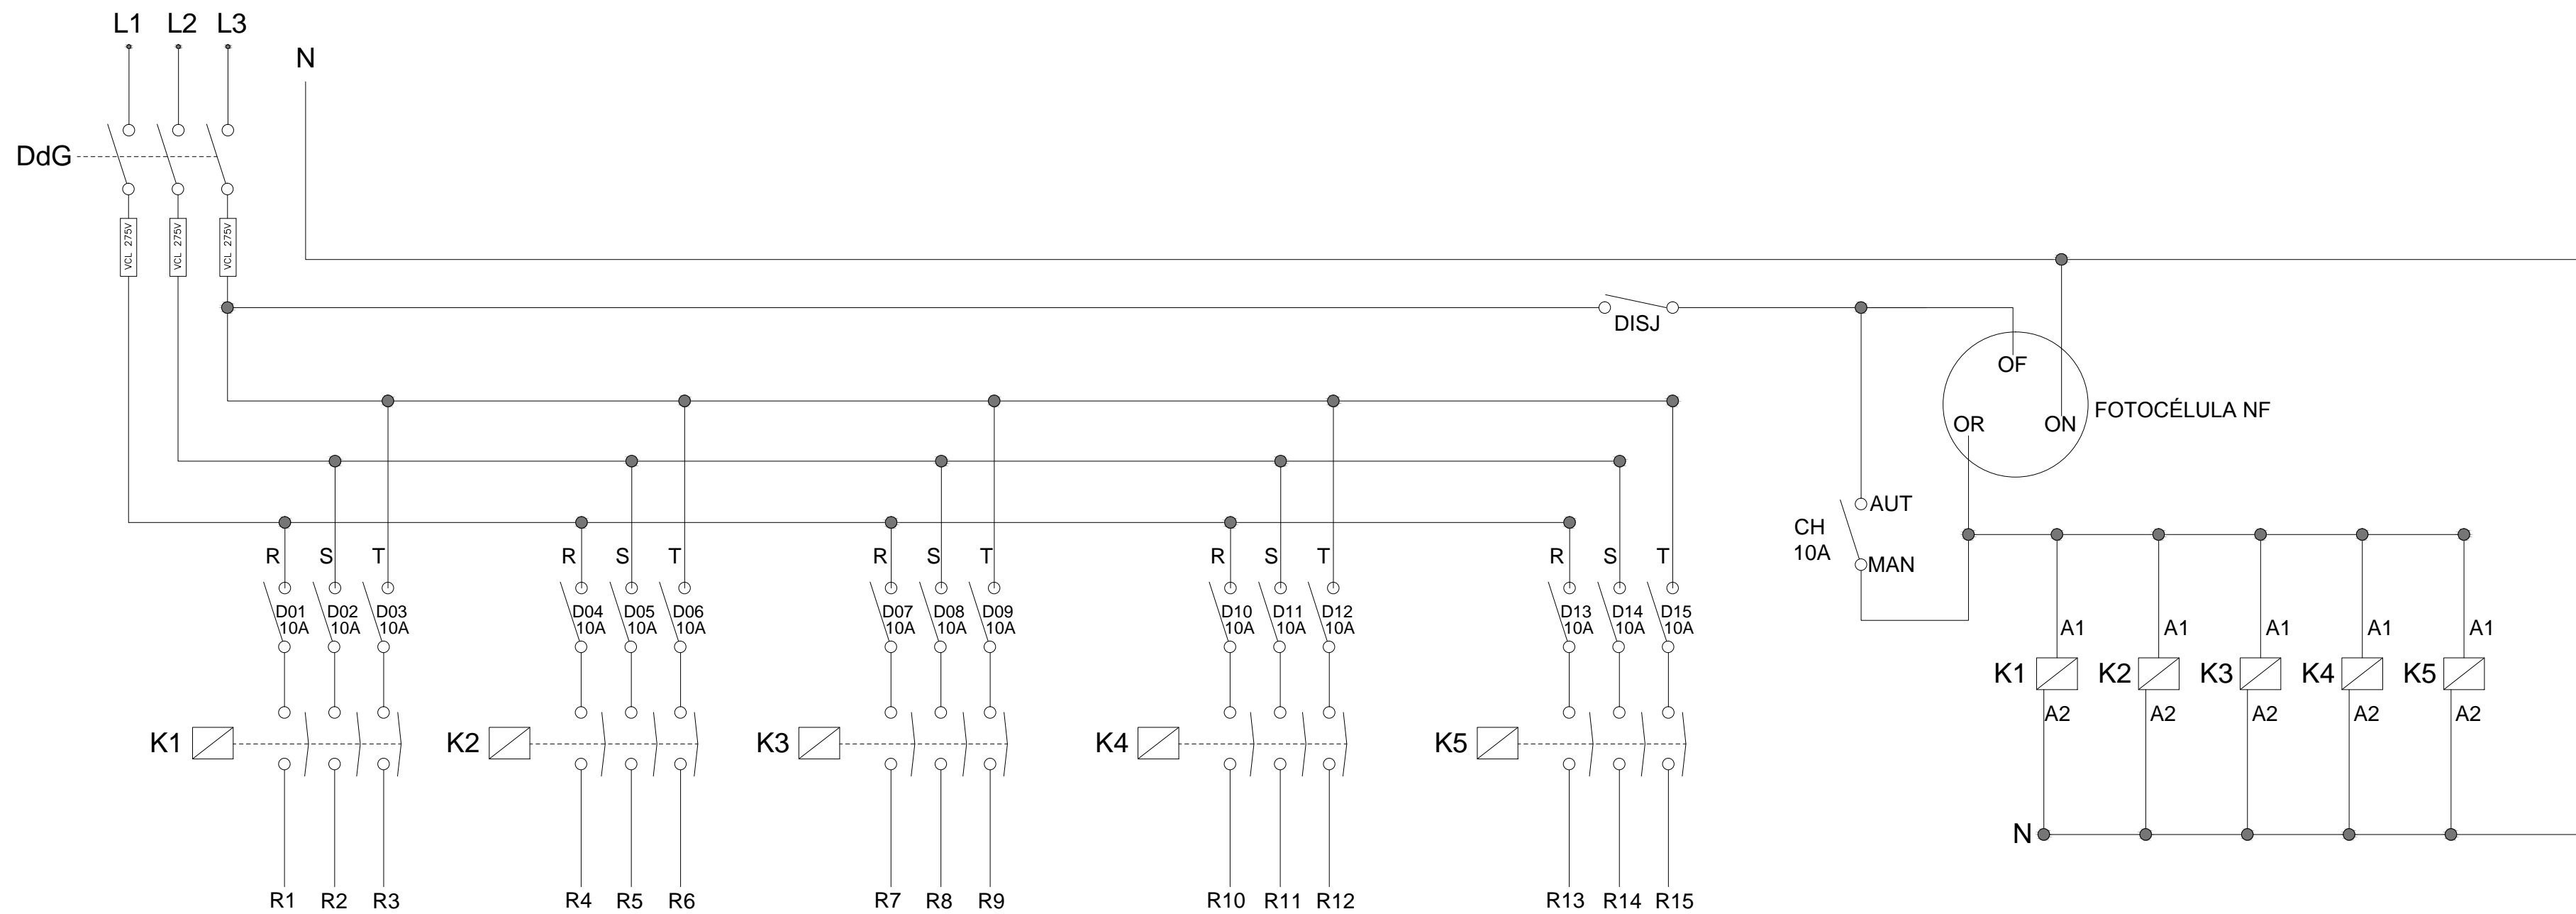

QUADRO DE CARGAS

Quadro	Circ.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS – QDLT-3 E 4											
		Ultra LED (W) 1007W	Circ. Reserva 1007W	Tomadas(W)		Descrição	Total (W)	Tensão (V)	Proteção (A)	Fiação (mm2)	Fases		
				2000W	3000W						R	S	T
QDLT 3 E 4-TORRE 03 e 04	1	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	4,58	–	–
	2	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	–	4,58	–
	3	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	–	–	4,58
	4	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	4,58	–	–
	5	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	–	4,58	–
	6	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	–	–	4,58
	7	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	4,58	–	–
	8	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	–	4,58	–
	9	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	–	–	4,58
	10	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	4,58	–	–
	11	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	–	4,58	–
	12	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	–	–	4,58
	13	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	4,58	–	–
	14	1	–	–	–	Torre de Iluminação	1007	220	10	2,50	–	4,58	–
	15	–	1	–	–	Torre de Iluminação – Circ Reserva	1007	220	10	2,50	–	–	4,58
	16	–	–	–	–	Sinalizador Aéreo	100	220	10	2,50	–	–	0,45
	17	–	–	–	1	Tomada Trifásica Industrial	3000	380	3x16	6,00	4,56	–	–
											–	4,56	–
										–	–	4,56	
18	–	–	1	–	Tomada Monofásica Industrial	2000	220	16	4,00	9,09	–	–	
TOTAL		10	2	1	1		20.205	380	3x40	3x35(35)T16	36,55	27,46	27,91

LISTA DE MATERIAIS (x2) - TORRES 03 E 04	
ITEM	QUANT.
Cabo flexível 1x1,5mm²	60 M
Quadro de distribuição desobrepôr em chapa de aço galvanizado c/ pintura eletroestática cor cinza	01 UN
Contatores 32A - 380V - Bobina 220V	05 UN
Fotocélula com base	01 UN
Supressor de surto 25KA - 275V	04 UN
Disjuntor Tripolar 16A	01 UN
Disjuntor Monopolar 16A	01 UN
Disjuntor Monopolar 10A	16 UN
Disjuntor Tripolar 40A	01 UN

0	B	01/04/2016	---	-----	-----	PARA APROVAÇÃO	
REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	
(A) PRELIMINAR	(B) PARA APROVAÇÃO	(C) PARA INFORMAÇÃO	(D) PARA COTAÇÃO	(E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO	(F) COMO COMPRADO	(G) COMO CONSTRUÍDO	(H) CANCELADO