




ESQUADRIA P1 - ELEVÇÃO  
ESCALA 1:20

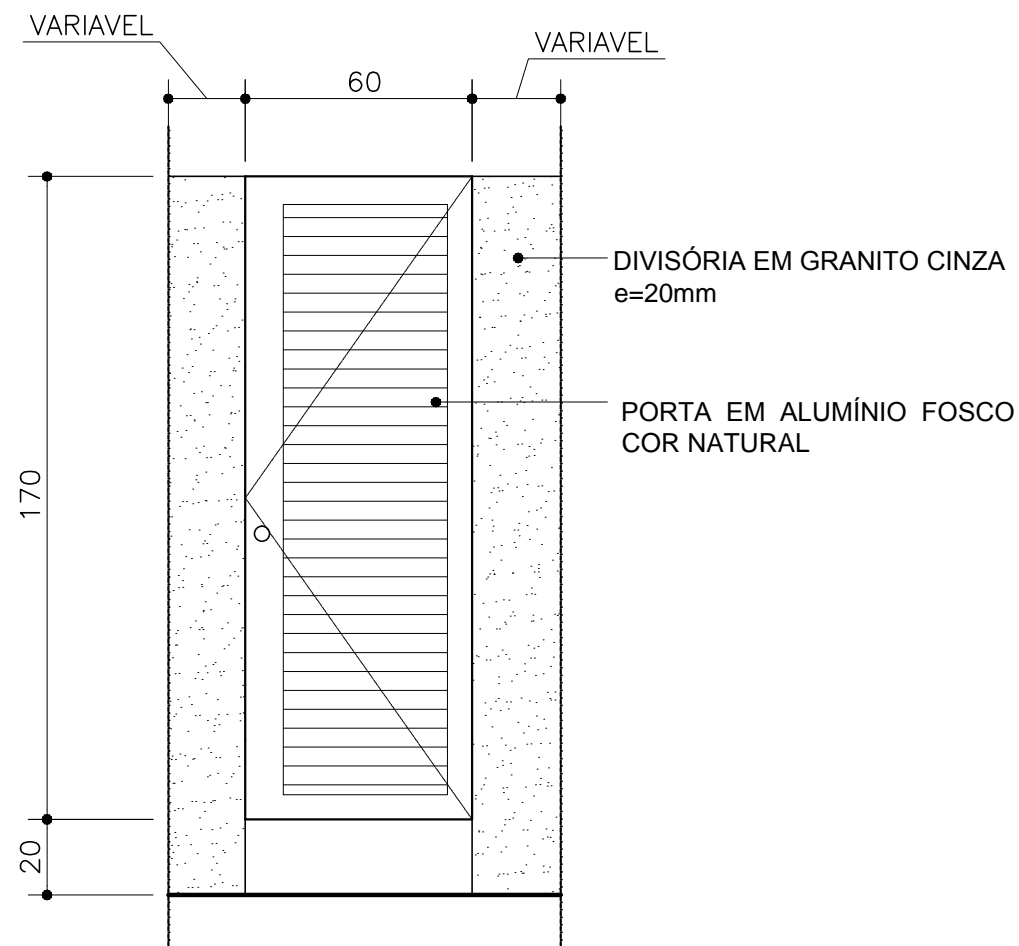

ESQUADRIA P2 - ELEVÇÃO  
ESCALA 1:20

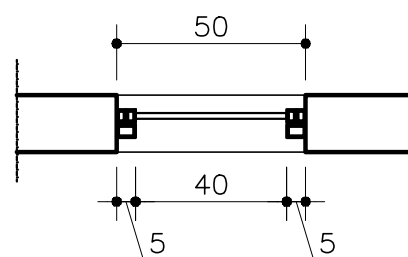

J1 - PLANTA  
ESCALA 1:20



J1 - ELEVÇÃO  
ESCALA 1:20

J1 = ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COR NATURAL COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR JATEADO SISTEMA DE ABERTURA TIPO MAXIM-AR

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
P1	80x210 cm	PORTA EM ALUMÍNIO FOSCO COR NATURAL - TIPO VENEZIANA	2 u
P2	60x170 cm	PORTA EM ALUMÍNIO FOSCO COR NATURAL - TIPO VENEZIANA	2 u
P3	60x80 cm	PORTA EM ALUMÍNIO FOSCO COR NATURAL - TIPO VENEZIANA	1 u
JANELA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
J1	50x70cm	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO TIPO MAXIN-AR,COR NATURAL COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ACABAMENTO JATEADO	4 u

OBS: TODAS AS DIMENÇÕES EM CENTIMETROS

COR	PENA	ESP.
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,60
7	7	0,10
8	7	0,05
252	252	0,10
253	253	0,10



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA  
E M A P  
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Banheiro Coletivo Necessário ao Funcionamento do Berço 108 no Porto do Itaqui em São Luís.

LOGO:

Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO:

PROJETO:

PROJETO ARQUITETÔNICO DO BANHEIRO DO BERÇO 108  
DETALHES ESQUADRIAS - WC FEMININO E MASCULINO

Nº EMAP:

DS - PI - 1208 - 0008 - R04

DATA:

JANEIRO 2015

ESCALA :

INDICADA

REVISÃO:

04

Nº PRANCHA:

08

08