


PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50

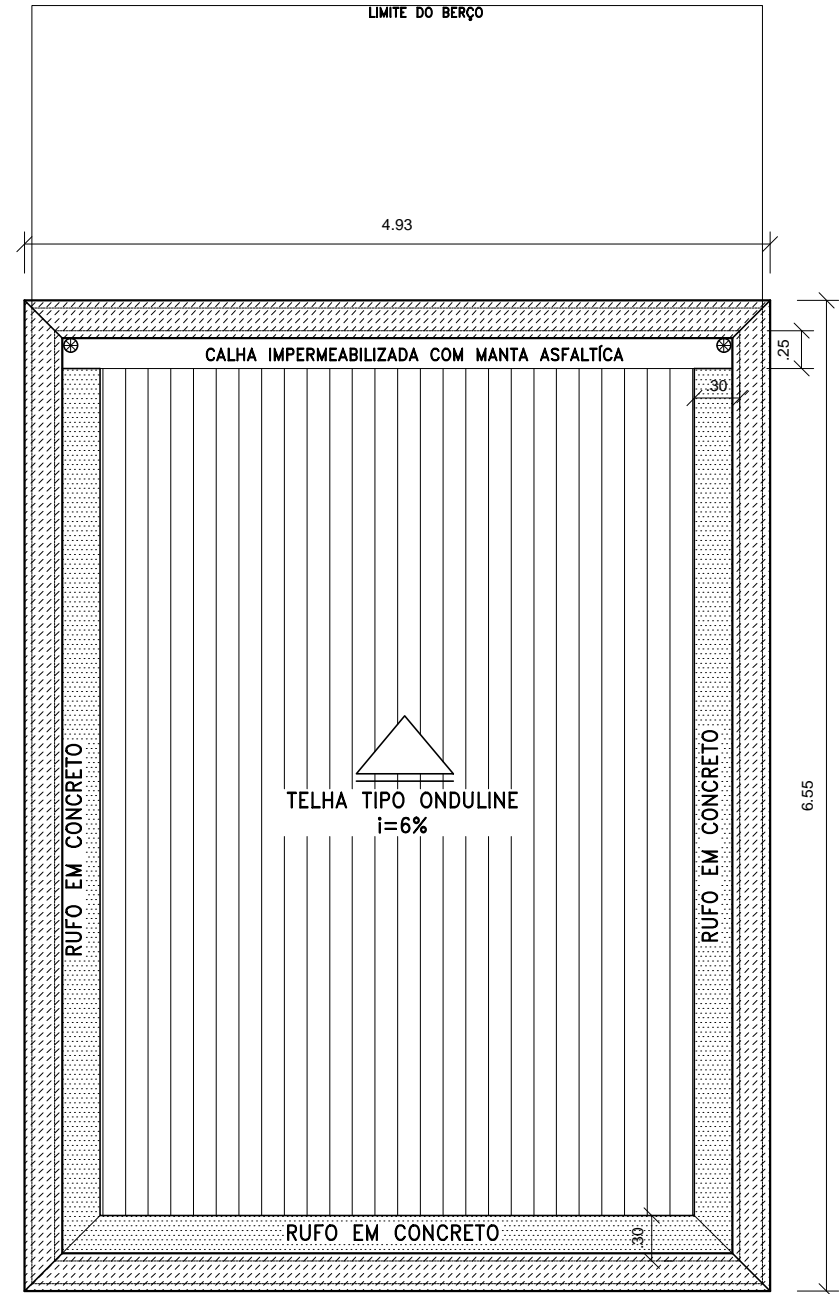

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:25

QUADRO DE ESQUADRIAS			
PORTA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
P1	80x210 cm	PORTA EM ALUMÍNIO FOSCO COR NATURAL - TIPO VENEZIANA	2 u
P2	60x170 cm	PORTA EM ALUMÍNIO FOSCO COR NATURAL - TIPO VENEZIANA	2 u
P3	60x80 cm	PORTA EM ALUMÍNIO FOSCO COR NATURAL - TIPO VENEZIANA	1 u
JANELA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
J1	50x70cm	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO TIPO MAXIN-AR, COR NATURAL COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ACABAMENTO JATEADO	4 u

QUADRO DE ACABAMENTO			
○	- PISO		
△	- PAREDE		
□	- TETO		
①	LAJE DE PISO IMPERMEABILIZADA E REVESTIDA COM PISO CERÂMICO 40x40 cm NA COR BRANCA		① REVESTIMENTO PISO-TETO EM AZULEJO 20x20cm COR BRANCA. JUNTAS A PRUMO COM COLA A BASE DE PVA COR CINZA ESCURO
②	SOLEIRA EM GRANITO CINZA L = 15cm, e=20mm		② ACABAMENTO EM REBOCO, EMMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR CINZA CONCRETO
③	TETO EMMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO ACETINADO		
BANCADAS E BANCO EM GRANITO CINZA			

COR	PENA	ESP.
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,60
7	7	0,10
8	7	0,05
252	252	0,10
253	253	0,10



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
E M A P
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Banheiro Coletivo Necessário ao Funcionamento do Berço 108 no Porto do Itaqui em São Luís.

LOGO:

Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO:

PROJETO:

Nº EMAP:

DATA:

PROJETO ARQUITETÔNICO DO BANHEIRO DO BERÇO 108
PLANTA BAIXA E PLANTA DE COBERTURA

DS - PI - 1208 - 0002 - R04

JANEIRO/2015

ESCALA :

REVISÃO:

1/50

04

Nº PRANCHA:

02

08